









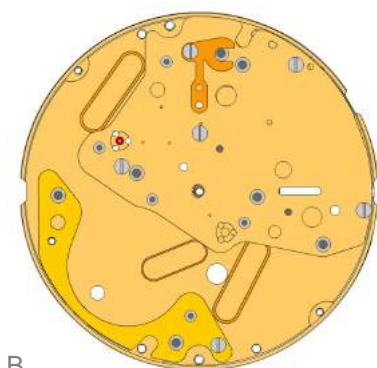

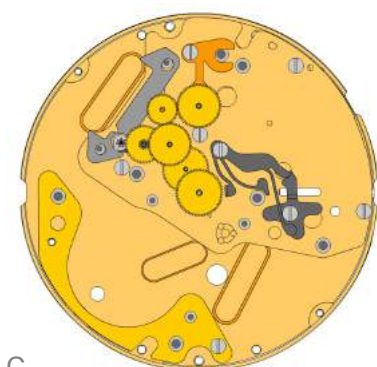










A













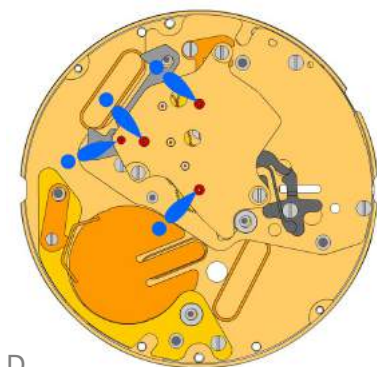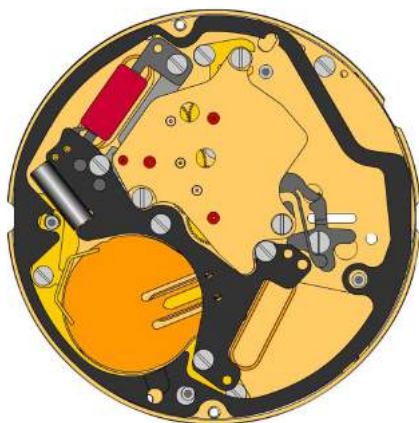

B






C





2000.669.G 1.		Platine dessous
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraoneur B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 4 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis
3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)

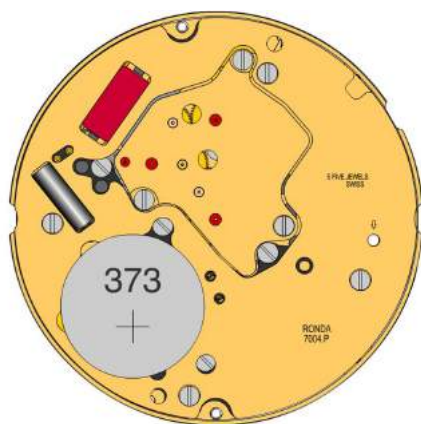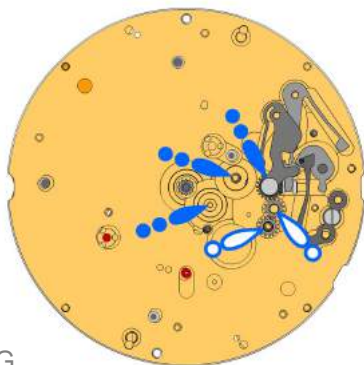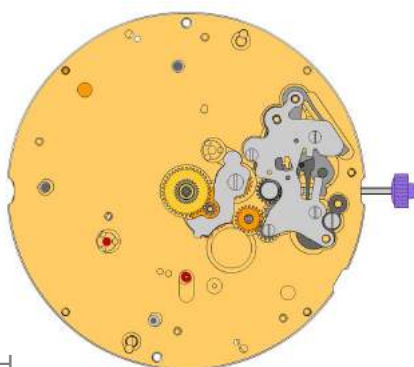
D

E




2020.170.G 20.		Pont de rouage Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.
4000.244 21.		Vis
3603.080 22.		Isolateur pile
3601.120.G 23.		Bride pile + Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.
4000.248 24.		Vis
3503.071 25.		Tube
3612.196 26.		Module électronique Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.
4000.250 27.		Vis
3603.081 28.		Entretoise
2130.183.G.7004P 29.		Couvre-module électronique Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244.
4000.244 30.		Vis
3600.032.HGF 31.		Pile 381


F

G

H


2000.669.G 32.		Platine
3017.054.CO 33.		Tirette
3905.063 34.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
4000.282 35.		Vis
3001.061.FI 36.		Pignon coulant

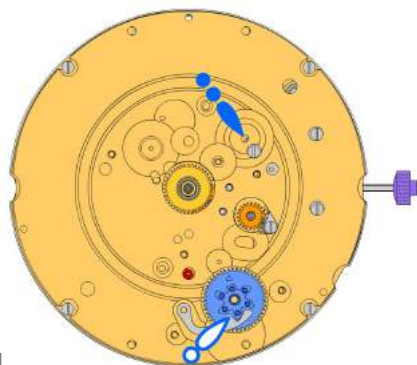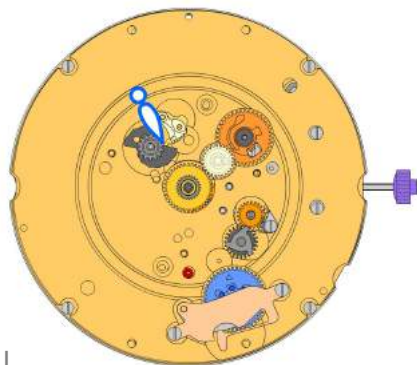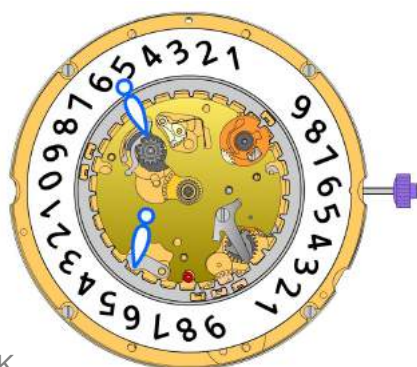3015.077 37.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 38.		Renvoi de correcteur
3004.200 39.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 40.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.


2130.194 41.		Couvre-mécanisme Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 42.		Vis
3000.194.CO 43.		Tige mise à l'heure
3004.204 44.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 45.		Roue de minuterie
2130.185 46.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 47.		Vis
3301.296.CO 48.		Roue des heures retro (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Roue intermédiaire correcteur


I

J

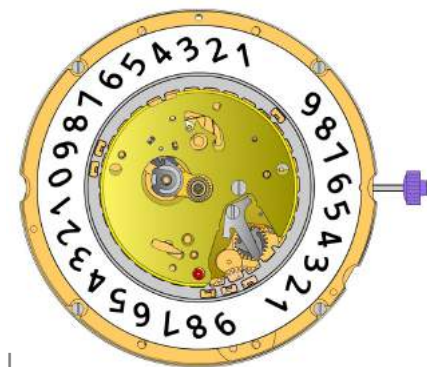K


2000.672.G 50.		Platine rétro Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.
4000.248 51.		Vis
3004.209 52.		Roue entraîneuse dizaines Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement. Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.
3500.073 53.		Sautoir des dizaines Les pièces 3004.209 et 3500.073 doivent être échangées ensemble.
2130.187 54.		Plaque de maintien du sautoir des dizaines Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.
4000.279 55.		Vis
3004.208.CO 56.		Roue entraîneuse de quantième
3147.061 57.		Roue intermédiaire de quantième
3404.006.CO 58.		Came des jours (12h) Placer les fournitures selon image.
3406.032 59.		Rateau des jours
3406.031 60.		Levier de rateau des jours
3507.059.CO 61.		Roue correcteur de quantième
2130.191 62.		Plaque de calendrier
3905.068 63.		Ressort correcteur de quantième Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.
3905.066 64.		Ressort levier rateau des jours Mise en tension du ressort.
3500.069 65.		Sautoir des jours Mise en tension du ressort.
3500.068 66.		Sautoir de quantième
3504.234.A6.1.A 67.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.

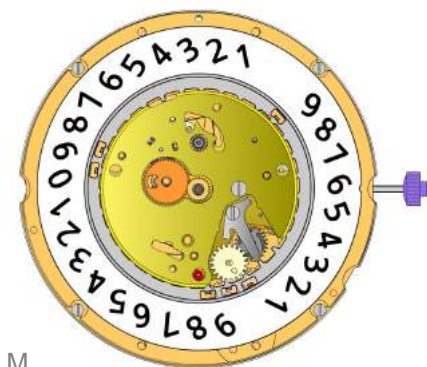

L





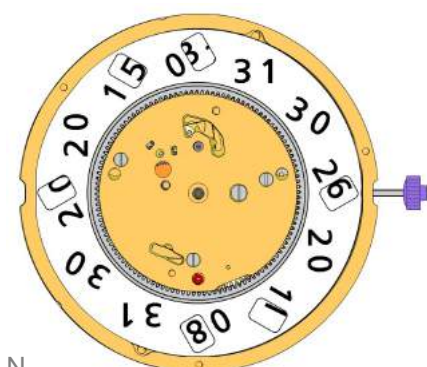


M








N

2130.192 68.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 69.		Vis
3905.064 70.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3907.047 71.		Flasque doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures.
3004.211 72.		Doigt des jours Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.


3004.212 73.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 74.		Pignon indicateur des jours
3147.062 75.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 76.		Clinquant

3504.236.A6.1.A 77.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.193.G 78.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 79.		Vis
3506.077.G 80.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 81.		Support de cadran

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020

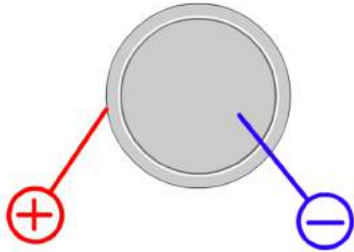


Pile	381
Tension	1.55 V

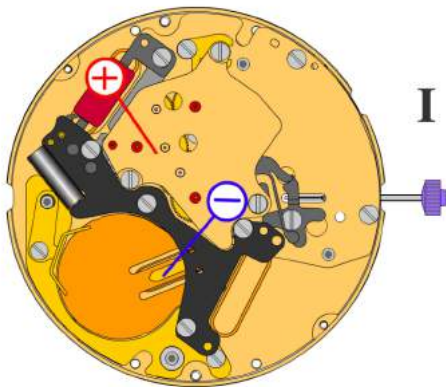


Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.10 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

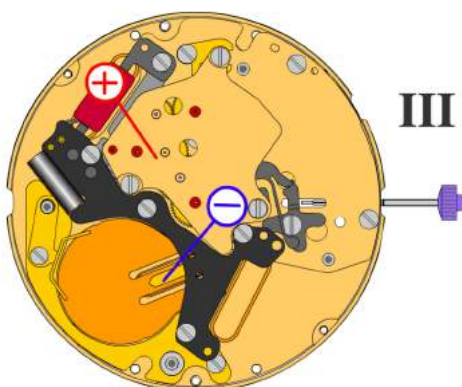


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:


Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

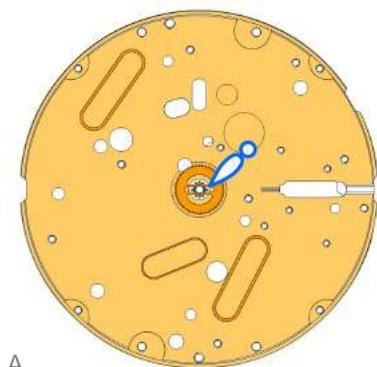



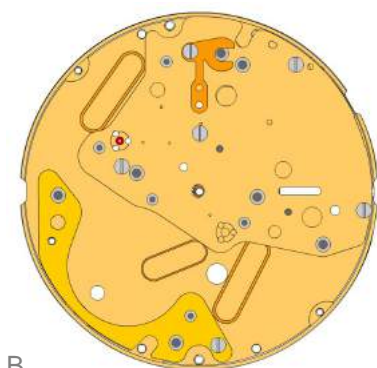



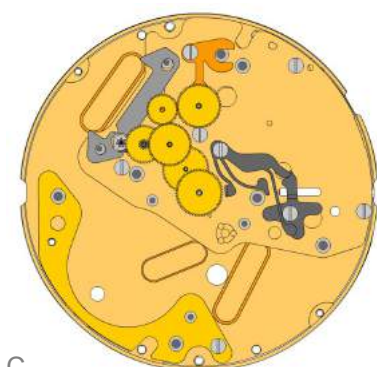












A













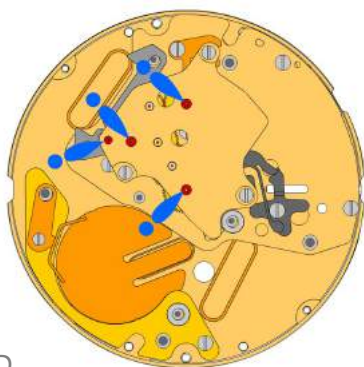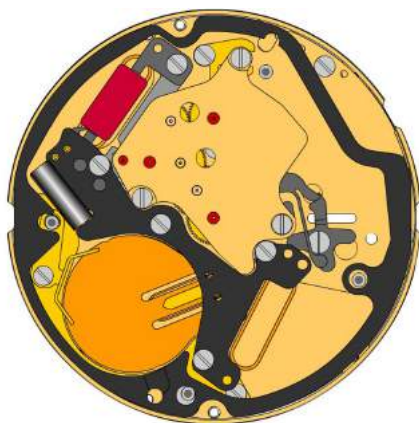



B











C



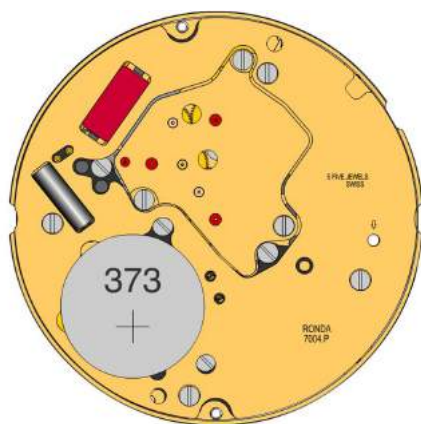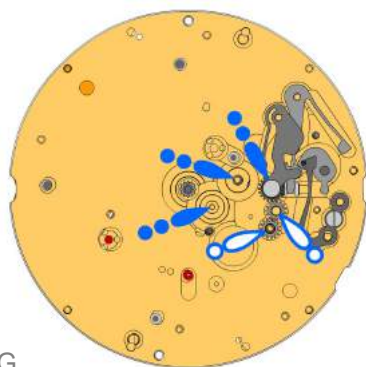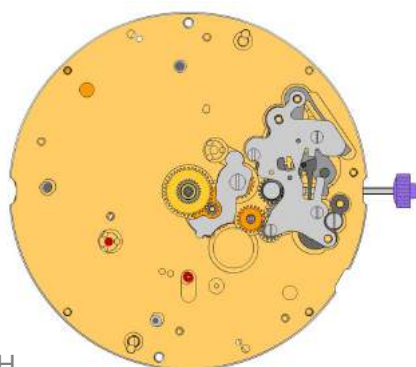

2000.669.G 1.		Main plate
3305.363.CO 2.		Cannon pinion with driver B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Centre bridge Centre bridge held by 4 screws 4000.250.
4000.250 4.		Screw
3406.039 5.		Sliding attachment Sliding attachment held by 1 screw 4000.250.
2130.181.CO 6.		Combined maintaining plate Combined maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 7.		Screw
3016.028 8.		Lever for setting lever Lever for setting lever held by 1 screw 4000.249.
4000.249 9.		Screw
3016.027 10.		Stop lever Stop lever held by 1 screw 4000.249.
4000.249 11.		Screw
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Intermediate wheel
3122.070.CO 15.		Third wheel
3136.174.CO 16.		Centre second wheel (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Seconde intermediate wheel
3136.182.CO 18.		Small second wheel axle
3136.173.CO 19.		Centre second wheel (Aig.1)











D

E


2020.170.G 20.		Train wheel bridge Train wheel bridge held by 3 screws 4000.250.
4000.244 21.		Screws
3603.080 22.		Battery insulator
3601.120.G 23.		Battery clamp + Battery clamp held by 1 screw 4000.248.
4000.248 24.		Screw
3503.071 25.		Tube
3612.196 26.		Electronic module Electronic module held by 5 screws 4000.250.
4000.250 27.		Screw
3603.081 28.		Spacer
2130.183.G.7004P 29.		Electronic module cover Electronic module cover held by 4 screws 4000.244.
4000.244 30.		Screws
3600.032.HGF 31.		Battery 381


F

G

H

2000.669.G 32.		Main plate
3017.054.CO 33.		Setting lever
3905.063 34.		Setting lever jumper (3 positions) Setting lever jumper held by 1 screw 4000.250. Tensioning the spring arm.
4000.282 35.		Screw
3001.061.FI 36.		Sliding pinion

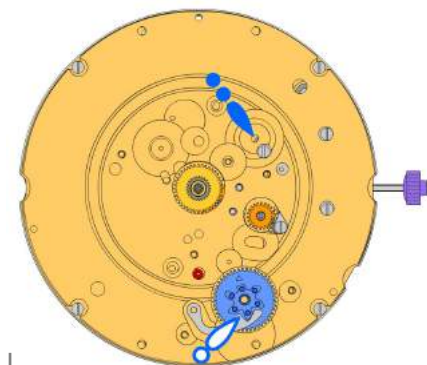3015.077 37.		Yoke (3 positions) Tensioning the spring arm.
3004.200 38.		Corrector setting wheel
3004.200 39.		Corrector setting wheel
3015.078.CO 40.		Rocking bar (3 positions) Tensioning the spring arm.

2130.194 41.		Setting mechanism cover Setting mechanism cover held by 4 screws 4000.305.
4000.305 42.		Screw
3000.194.CO 43.		Setting stem
3004.204 44.		Intermediate setting wheel
3007.079.CO 45.		Minute wheel
2130.185 46.		Minute train bridge Minute train bridge held by 1 screw 4000.278.
4000.278 47.		Screw
3301.296.CO 48.		Hour wheel (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Date corrector setting wheel



2000.672.G
50.



Main plate retro
Main plate retro held by 4 screws 4000.248.

4000.248
51.



Screw

3004.209
52.




Tens indicator driving wheel
The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement. Parts 3004.209 and 3500.073 must be exchanged together.

3500.073
53.



Tens jumper
Parts 3004.209 and 3500.073 must be exchanged together.

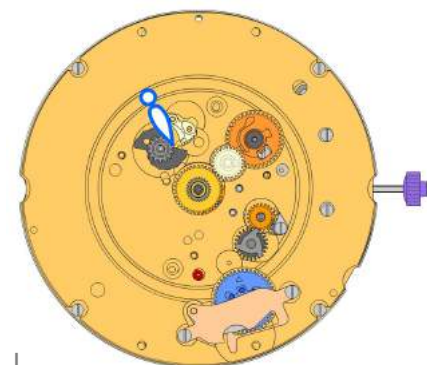

2130.187
54.



Tens jumper maintaining plate
Tens jumper maintaining plate held by 2 screws 4000.279. Tensioning the spring arm.

4000.279
55.



Screw

3004.208.CO
56.



Date indicator driving wheel

3147.061
57.



Intermediate date wheel

3404.006.CO
58.



Day cam (12h)
Place parts as shown on graphics.

3406.032
59.



Day rack

3406.031
60.



Day rack lever

3507.059.CO
61.



Date corrector wheel



2130.191
62.



Date indicator plate

3905.068
63.



Date corrector spring
Date corrector spring held by 1 screw 4000.244.

3905.066
64.



Day rack lever spring
Tensioning the spring arm.

3500.069
65.



Day jumper
Tensioning the spring arm.

3500.068
66.









Date jumper


3504.234.A6.1.A
67.

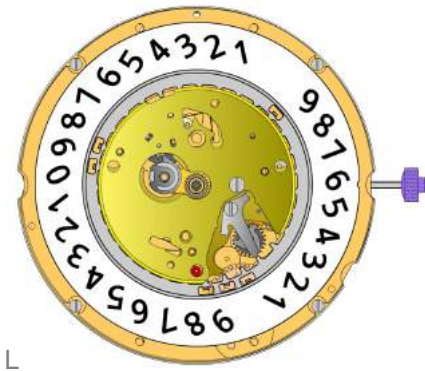






Units indicator (standard)
Nick of the indicator at 3 o'clock.

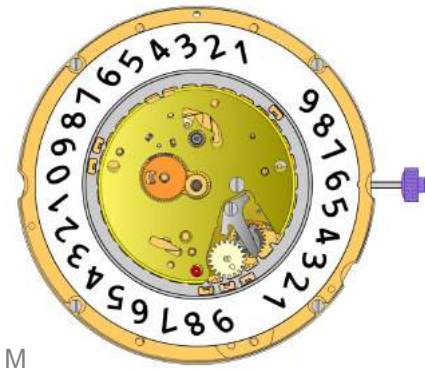







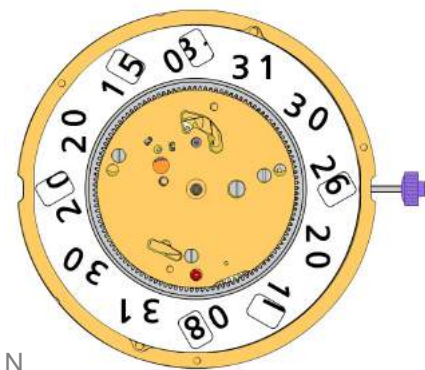


2130.192 68.		Date indicator maintaining plate Date indicator maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 69.		Screw
3905.064 70.		Date jumper spring Insert the date jumper spring in the provided opening.
3907.047 71.		Day finger flange Stem pos III: Turn crown forwards until the date jumps. Stem pos II: Move the date until the nick is at 3 o'clock.
3004.211 72.		Day finger Position the end of the teeth against the day came pinion while turning softly in counterclockwise direction.




3004.212 73.		Days driving wheel Insert the tooth of the wheel in the flange gap, while turning softly in counterclockwise direction to ensure correct position of the day finger.
3401.082.FI 74.		Day indicator pinion
3147.062 75.		Tens intermediate wheel Arrow positioning radially outwards.
3315.003 76.		Friction spring




3504.236.A6.1.A 77.		Tens indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.
2130.193.G 78.		Date mechanism maintaining plate Date mechanism maintaining plate held by 3 screws 4000.320.
4000.320 79.		Screw
3506.077.G 80.		Intermediate dial support Polished version first.
3506.076.G 81.		Dial support

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020

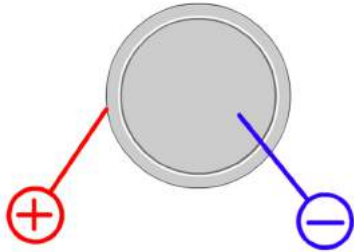


Battery	381
Voltage	1.55 V

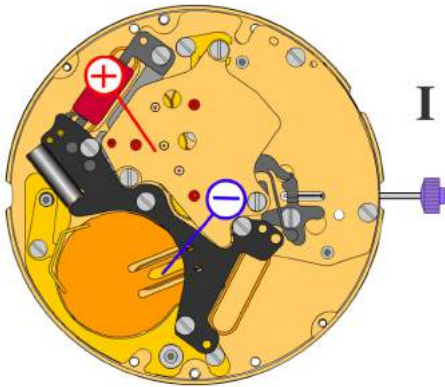


*Setting stem in position I, calendar not in gear,
60 s measuring interval for rate and consumption:*

Typical consumption	1.43 μA
Maximal consumption	3.10 μA
Rate	-10s/M. .. +20s/M.
Lower working voltage limit	1.20 V

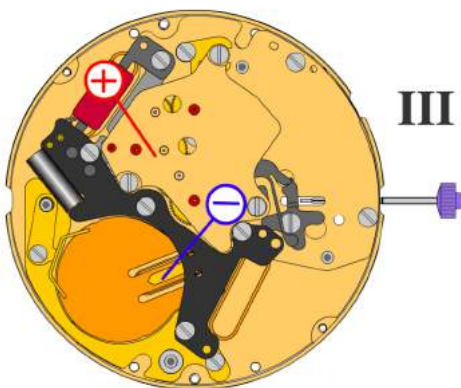


Setting stem in position III, 60 s measuring interval:


Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

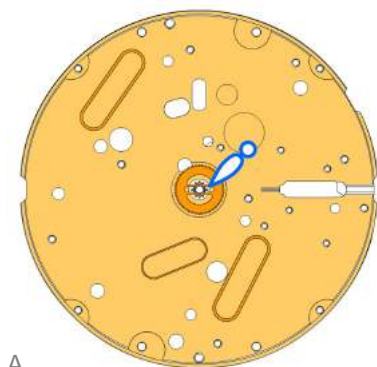



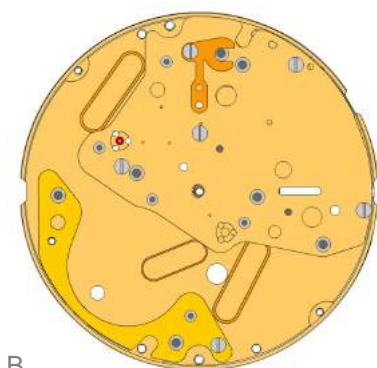



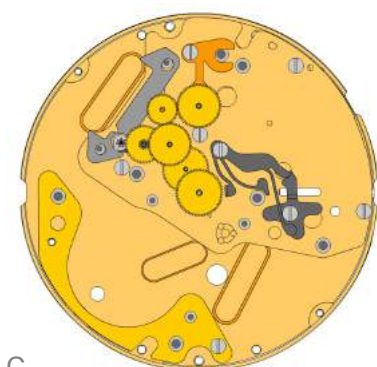












A




B




C


2000.669.G 1.		Werkplatte oben
3305.363.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Zentrumsbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
3406.039 5.		Schleppfeder Schleppfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
2130.181.CO 6.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 7.		Schraube
3016.028 8.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 9.		Schraube
3016.027 10.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 11.		Schraube
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Zwischenrad
3122.070.CO 15.		Kleinbodenrad
3136.174.CO 16.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Sekundenzwischenrad
3136.182.CO 18.		Kleine Sekundenradwelle
3136.173.CO 19.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

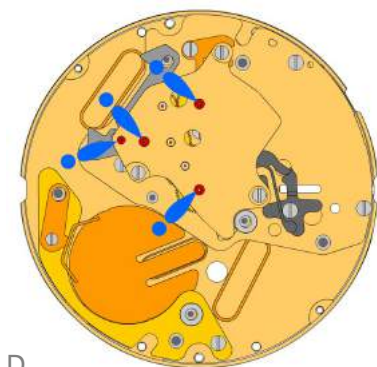


D

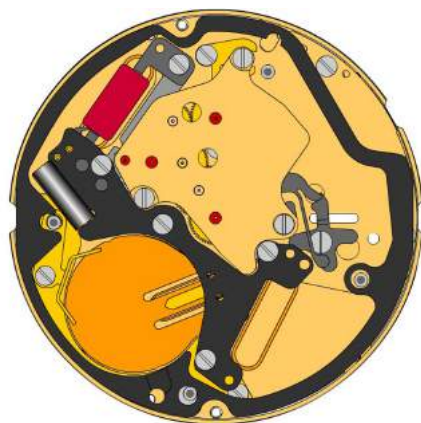


E


2020.170.G 20.		Räderwerkbrücke Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.
4000.244 21.		Schrauben
3603.080 22.		Isolation für Batterie
3601.120.G 23.		Batteriehalter + Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.
4000.248 24.		Schraube
3503.071 25.		Lagerrohr
3612.196 26.		Elektronikmodul Elektronikmodul gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.
4000.250 27.		Schraube
3603.081 28.		Zwischenstück
2130.183.G.7004P 29.		Deckplatte für Elektronikmodul Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.244.
4000.244 30.		Schrauben
3600.032.HGF 31.		Batterie 381

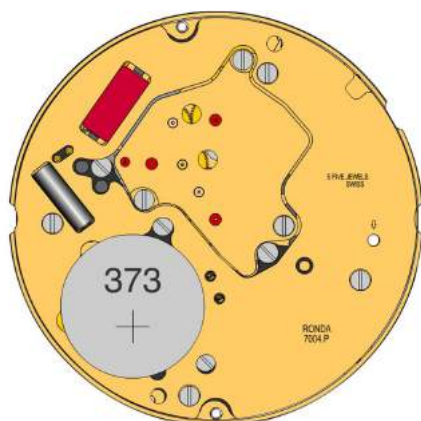



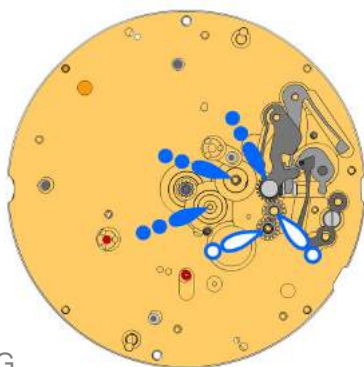


F

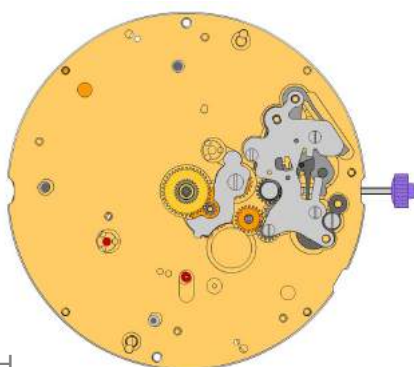

G





H


2000.669.G 32.		Werkplatte
3017.054.CO 33.		Winkelhebel
3905.063 34.		Winkelhebelraste (3 Positionen) Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.282. Den Federarm spannen.
4000.282 35.		Schraube
3001.061.FI 36.		Kupplungstrieb

3015.077 37.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 38.		Verbindungsrad für Korrektor
3004.200 39.		Verbindungsrad für Korrektor
3015.078.CO 40.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.


2130.194 41.		Deckplatte für Stelleinrichtung Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 42.		Schrauben
3000.194.CO 43.		Stellwelle
3004.204 44.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 45.		Minutenrad
2130.185 46.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 47.		Schraube
3301.296.CO 48.		Stundenrad (Aig.1)
3147.066.CO 49.		Datumkorrektor Zwischenrad

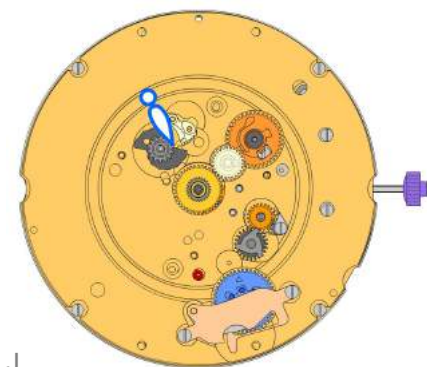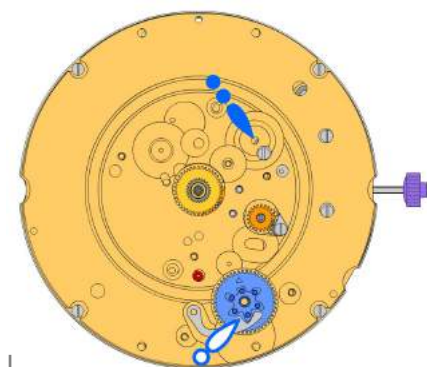


2000.672.G 50.		Werkplatte retro Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 51.		Schraube
3004.209 52.		Zehnermitnehmerrad Kurzen Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren. Die Teile 3004.209 und 3500.073 sind zusammen auszutauschen.
3500.073 53.		Zehnerraste Die Teile 3004.209 und 3500.073 sind zusammen auszutauschen.
2130.187 54.		Halteplatte für Zehnerraste Halteplatte für Zehnerraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 55.		Schraube
3004.208.CO 56.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3147.061 57.		Datum-Zwischenrad
3404.006.CO 58.		Nocke für Tage (12h) Teile wie abgebildet ausrichten.
3406.032 59.		Tagesrechen
3406.031 60.		Tagesrechenhebel
3507.059.CO 61.		Datumskorrektorrast
2130.191 62.		Kalenderplatte
3905.068 63.		Datumkorrektur Feder Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.
3905.066 64.		Feder für Tages Rechenhebel Den Federarm spannen.
3500.069 65.		Tagesraste Den Federarm spannen.
3500.068 66.		Datumraste
3504.234.A6.1.A 67.		Einer Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

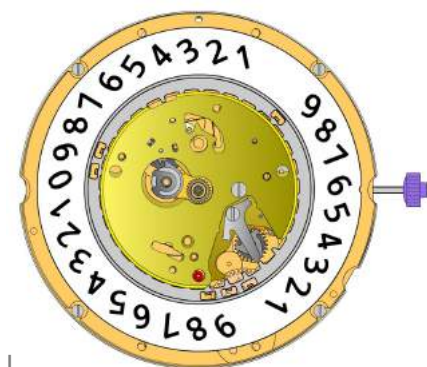

L

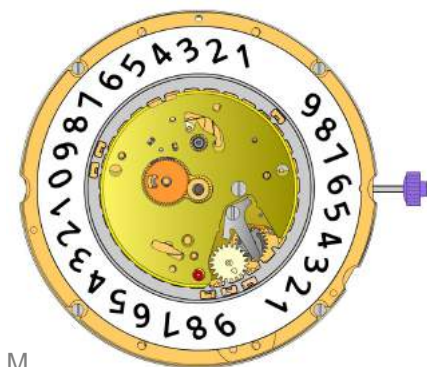


M

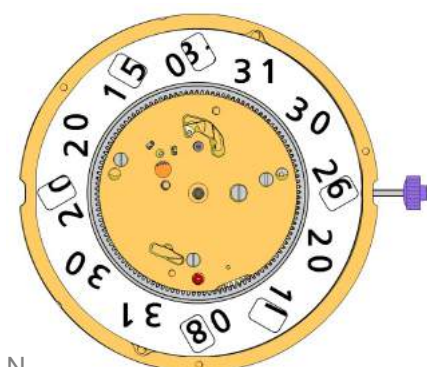


N

2130.192 68.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 69.		Schraube
3905.064 70.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
3907.047 71.		Flansch tages Finger Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr.
3004.211 72.		Tages Finger Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
3004.212 73.		Tagesmitnehmerrad Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.
3401.082.FI 74.		Tagesanzeigetrieb
3147.062 75.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 76.		Friktionsfeder
3504.236.A6.1.A 77.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.193.G 78.		Halteplatte für Datum-Mechanismus (12h) Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 79.		Schraube
3506.077.G 80.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 81.		Träger für Zifferblatt
8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020

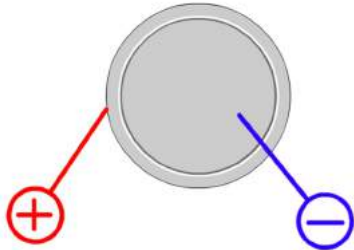


Batterie	381
Spannung	1.55 V

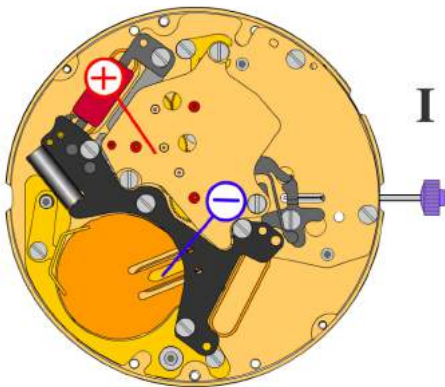

Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff, 60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:

I	Typischer Verbrauch	1.43 μA
	Maximaler Verbrauch	3.10 μA
	Gang	-10s/M. .. +20s/M.
	Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V

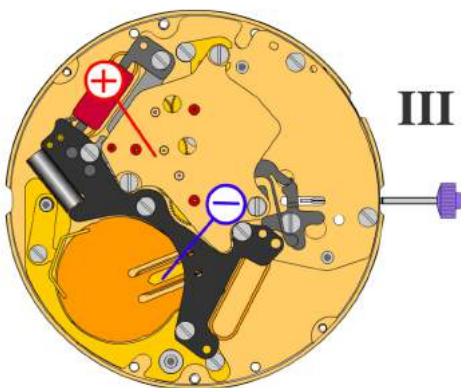

Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:

III	Typischer Verbrauch	0.10 μA
	Maximaler Verbrauch	0.30 μA