





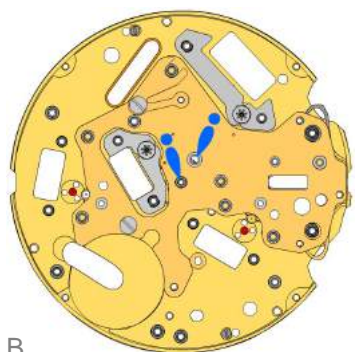

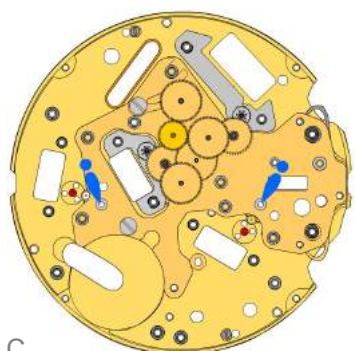



A

B

C

2000.700.CO 1.		Platine
3406.038 2.		Sautoir de poussoir A Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers plus proche.
3406.030 3.		Sautoir de poussoir B Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers plus loin.
3305.364.CO 4.		Chaussée avec entraîneur (Aig.1)

2030.029 5.		Pont de centre Pont de centre tenu par 2 vis 4000.250.
4000.250 6.		Vis
3406.040 7.		Ressort de friction Ressort de friction tenu par 1 vis 4000.250.
4000.250 8.		Vis
3622.055 9.		Stator
3622.054 10.		Stator (chrono) Marquage [1] sur le stator.
3715.119.RK 11.		Rotor
3715.119.RK 12.		Rotor

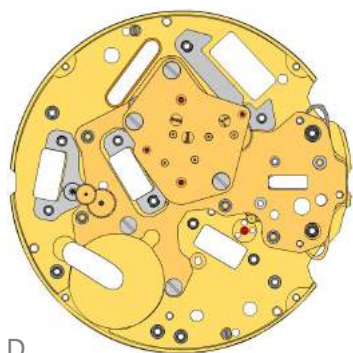
3147.073.CO 13.		Roue intermédiaire
3147.074.CO 14.		Roue intermédiaire (chrono)
3122.067.CO 15.		Roue moyenne
3136.180.CO 16.		Roue de chronographe
3136.179.CO 17.		Roue de seconde
3136.178.CO 18.		Roue de petite seconde
3004.203.CO 19.		Roue inverse



D

2020.188.G
20.  **Pont de rouage**
Pont de rouage tenu par 2 vis 4000.250.


4000.250
21.  **Vis**


3622.039
22.  **Stator (cpt 6h et 9h et chrono)**

3402.012.CO
23.  **Roue compteuse des minutes (30min)**

3715.120.RK
24.  **Rotor**

3147.076.CO
25.  **Roue intermédiaire (cpt 30min)**

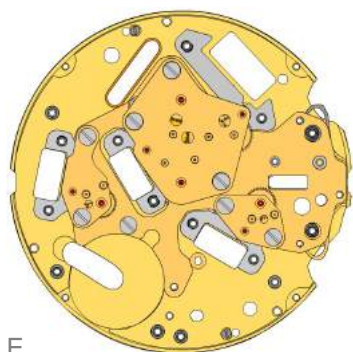

E

2020.191.G
26.  **Pont de rouage compteur (2h30)**
Pont de rouage compteur tenu par 2 vis 4000.250. Marquage [2].


4000.250
27.  **Vis**

3622.039
28.  **Stator (compteur)**


3402.013.CO
29.  **Roue compteuse (1/10 s)**

3715.120.RK
30.  **Rotor**

3147.075.CO
31.  **Roue intermédiaire (cpt 1/10 s)**


2020.190.G
32.  **Pont de rouage compteur (2h30)**
Pont de rouage compteur tenu par 2 vis 4000.250. Marquage [1].

4000.250
33.  **Vis**

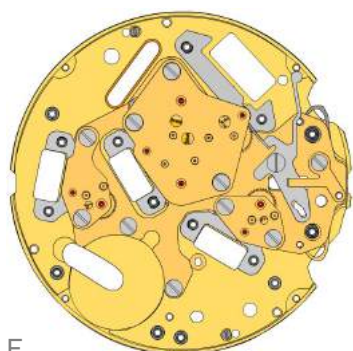

F

3016.029
34.  **Levier stop**
Levier stop tenu par 1 vis 4000.249.

4000.249
35.  **Vis**


2130.222
36.  **Plaquette**
Plaquette de maintien tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248
37.  **Vis**

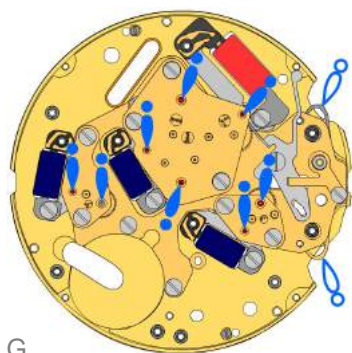


G

3621.072.RK 38.		Bobine Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
3621.055.RK 39.		Bobine Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
3621.055.RK 40.		Bobine Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
3621.055.RK 41.		Bobine Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
4000.250 42.		Vis

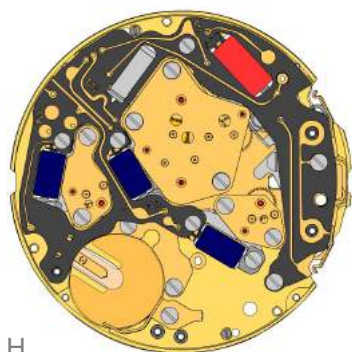





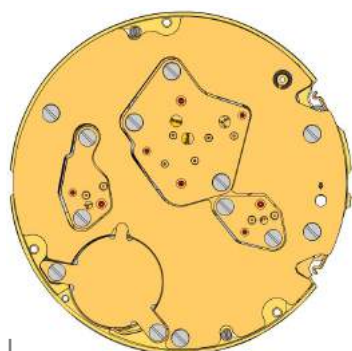


H

3603.089 43.		Isolateur de pile
3601.134 44.		Ressort contact pousoir
3612.218 45.		Module électronique Module électronique tenu par 6 vis:
4000.248 46.		Vis 4 vis 4000.248 pour le contact entre le module et les bobines.
4000.250 47.		Vis 2 vis 4000.250 pour fixer le module sur les 2 piliers.
3601.132.G 48.		Bride latérale Bride latérale tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 49.		Vis




I


3603.090 50.		Isolateur de circuit
2130.206.G.M01.8040N 51.		Couvre-module électronique Couvre-module électronique tenu par 4 vis 4000.250.
4000.250 52.		Vis
3600.010.HGF 53.		Pile 395
3601.133.G 54.		Bride + Bride + tenu par 2 vis 4000.250.
4000.250 55.		Vis

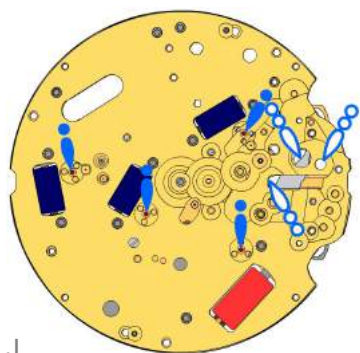

J

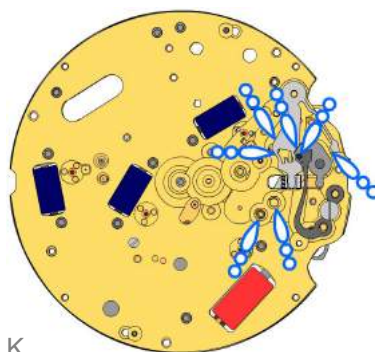

K

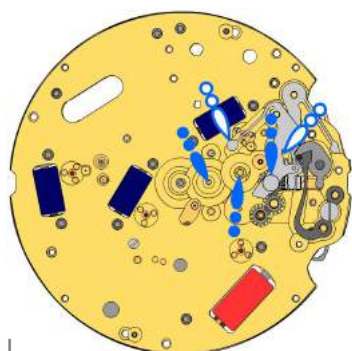

L

2000.700.CO
56.



Platine

3017.054.CO
57.



Tirette

3001.046
58.



Pignon coulant

3015.088
59.



Bascule (3 positions)

3905.063
60.



Sautoir de tirette
Sautoir de tirette tenu par 1 vis 4000.282.

4000.282
61.



Vis

3004.200
62.



Renvoi de correcteur

3004.200
63.






Renvoi de correcteur


3015.087.CO
64.




Bascule de renvoi

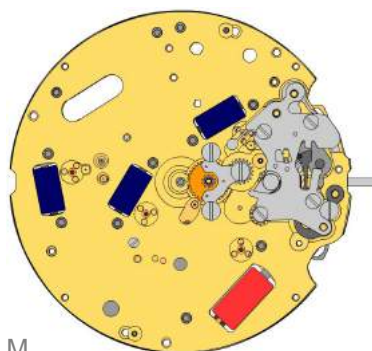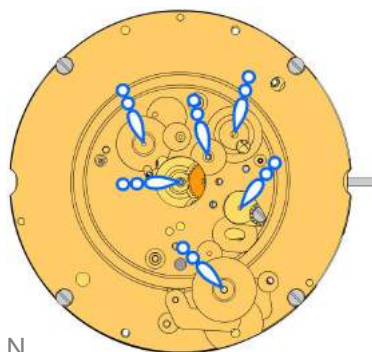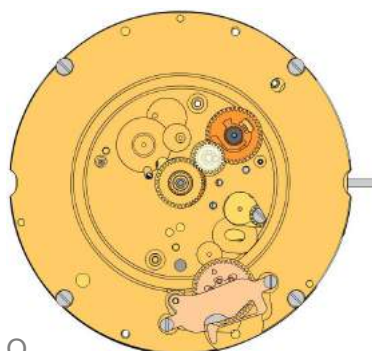
M

N

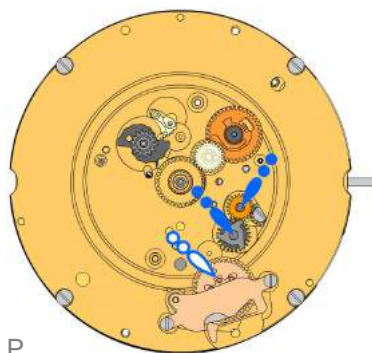O

2130.208 65.		Couvre-mécanisme Couvre mécanisme tenu par 4 vis 4000.305.
4000.305 66.		Vis
3000.203.CO 67.		Tige de mise à l'heure
3004.222 68.		Renvoi intermédiaire
3007.079.CO 69.		Roue de minuterie
2130.209 70.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenu par 3 vis 4000.278.
4000.278 71.		Vis
2000.672.G 72.		Platine rétro Platine rétro tenu par 4 vis 4000.248.
4000.248 73.		Vis
3004.220 74.		Roue entraîneuse des dizaines Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.
3500.072 75.		Sautoir des dizaines
2130.187 76.		Plaque de maintien du sautoir des dizaines Plaque maintien de sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.
4000.279 77.		Vis
3301.292.CO 78.		Roue des heures
3004.208.CO 79.		Roue entraîneuse de l'indicateur quantième
3147.061 80.		Roue intermédiaire de quantième

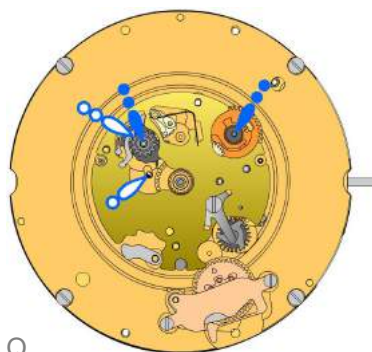

P



Q


3404.006.CO 81.		Came des jours Placer les fournitures selon image.
3406.032 82.		Rateau des jours
3406.031 83.		Lever de rateau des jours
3147.066.CO 84.		Renvoi-correcteur de quantième
3507.059.CO 85.		Roue correcteur de quantième

2130.191 86.		Plaque de calendrier
3905.068 87.		Ressort du correcteur de quantième Ressort du correcteur de quantième tenu par une vis 4000.244.
4000.244 88.		Vis
3905.066 89.		Ressort du levier de rateau des jours Mise en tension du ressort.
3500.068 90.		Sautoir de quantième
3500.069 91.		Sautoir des jours Mise en tension du ressort.



R

S

3504.234.AD.1.A 92.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.192 93.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque maintien indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 94.		Vis
3905.064 95.		Ressort du sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3907.047 96.		Flasque de doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures.
3004.211 97.		Doigt des jours Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.
3004.212 98.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.086.FI 99.		Pignon d'indicateur des jours
3147.062 100.		Roue intermédiaire des dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3504.231.AD.1.A 101.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
3315.003 102.		Cliquant
2130.193.G 103.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque maintien mécanisme de quantième tenu par 3 vis 4000.320.
4000.320 104.		Vis
3506.077.G 105.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 106.		Support de cadran
8200 107.		Moebius 8200
9014 108.		Moebius 9014
124 109.		Jismaa 124
9020 110.		Moebius 9020

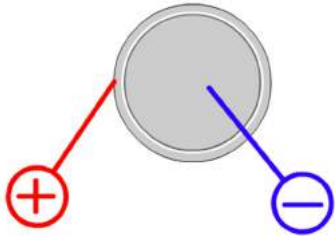


Pile	395
Tension	1.55 V

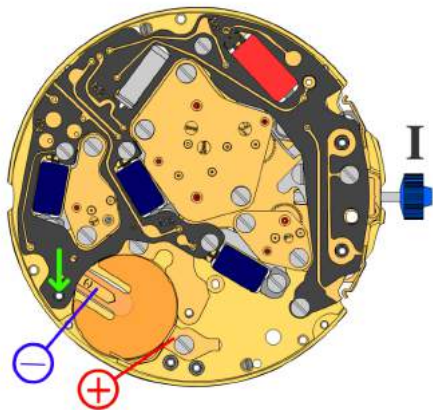

Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.48 μA
Consommation maximale	2.00 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

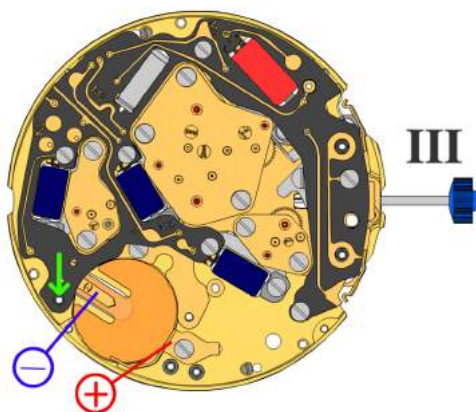


Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA



Veuillez presser le module électronique vers le bas pour assurer le circuit fermé.

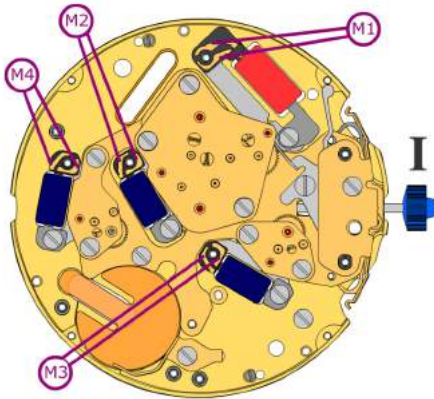


Résistance de la bobine M1 **1.50 k Ω .. 1.70 k Ω**


Résistance de la bobine M2 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Résistance de la bobine M3 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Résistance de la bobine M4 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

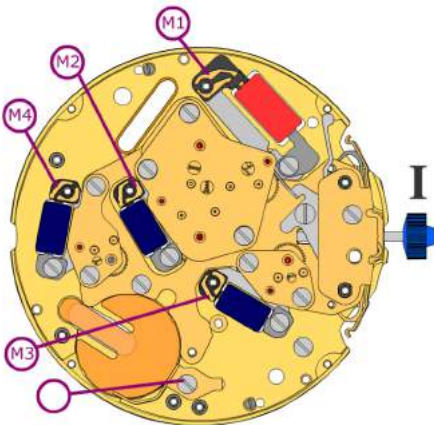


Isolation de la bobine
M1/M2/M3/M4 **∞ k Ω**

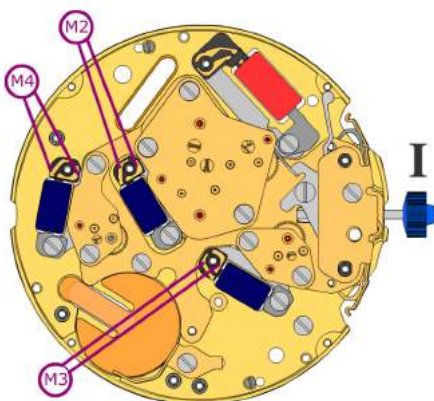


Générateur d'impulsion
(4.9 ms, 8 Hz):


Limite inférieure de la tension de
fonctionnement M2/M3/M4 **1.20 V**

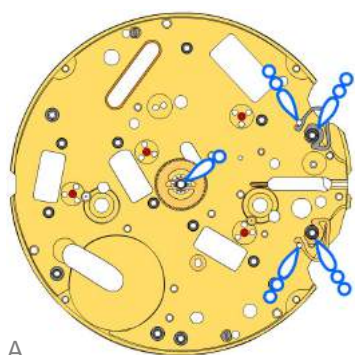

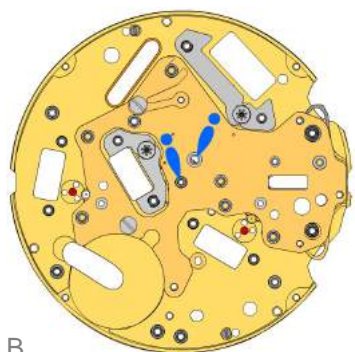

A



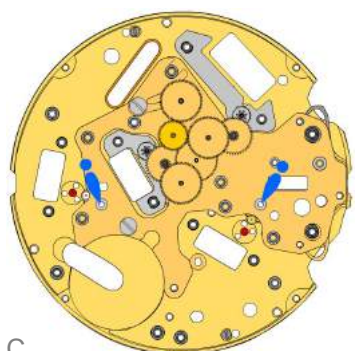














B




C


2000.700.CO 1.		Main plate
3406.038 2.		Pusher jumper A Put the yellow jumper between the two posts on the closer side.
3406.030 3.		Pusher jumper B Put the grey jumper between the two posts on the further side.
3305.364.CO 4.		Canon pin (Aig.1)

2030.029 5.		Center bridge Center bride held by 2 screws 4000.250.
4000.250 6.		Screw
3406.040 7.		Friction spring Friction spring held by 1 screw 4000.250.
4000.250 8.		Screw
3622.055 9.		Stator
3622.054 10.		Stator chrono Mark 1 on stator.
3715.119.RK 11.		Rotor
3715.119.RK 12.		Rotor


3147.073.CO 13.		Intermediate wheel
3147.074.CO 14.		Intermediate wheel chrono
3122.067.CO 15.		Third wheel
3136.180.CO 16.		Chronograph wheel
3136.179.CO 17.		Second wheel
3136.178.CO 18.		Small second wheel
3004.203.CO 19.		Reverse wheel

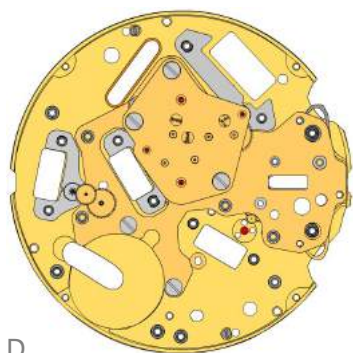


D


2020.188.G
20.  **Train wheel bridge**
Train wheel bridge held by 2 screws 4000.250.


4000.250
21.  **Screw**

3622.039
22.  **Stator counter (cpt 6h and 9h and chrono)**


3402.012.CO
23.  **Minute counting wheel (30min)**

3715.120.RK
24.  **Rotor**

3147.076.CO
25.  **Intermediate wheel (counter 30min)**

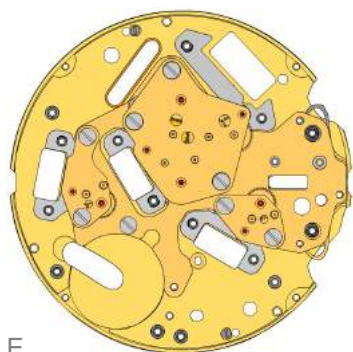


E


2020.191.G
26.  **Counter train wheel Bridge (2h30)**
Train wheel bridge held by 2 screws 40000.250. Mark [2].


4000.250
27.  **Screw**

3622.039
28.  **Stator counter**


3402.013.CO
29.  **Counting wheel (1/10 s)**

3715.120.RK
30.  **Rotor**


3147.075.CO
31.  **Intermediate wheel (counter 1/10 s)**

2020.190.G
32.  **Counter train wheel bridge**
Train wheel bridge held by 2 screws 40000.250. Mark [1].

4000.250
33.  **Screw**

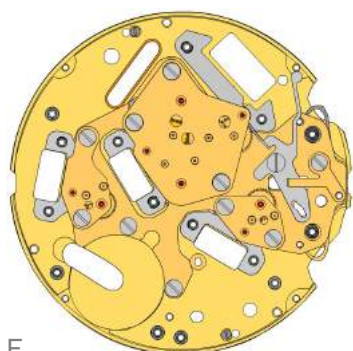


F

3016.029
34.  **Stop lever**
Stop lever held by 1 screw 4000.249.


4000.249
35.  **Screw**


2130.222
36.  **Maintaining plate**
Maintaining plate held by 1 screw 4000.248.


4000.248
37.  **Screw**

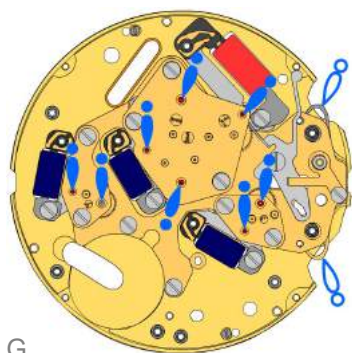


G


3621.072.RK
38.  **Coil centre**
Attention: Please hold the coil only on the grey coil core.

3621.055.RK
39.  **Coil counter**
Attention: Please hold the coil only on the grey coil core.

3621.055.RK
40.  **Coil counter**
Attention: Please hold the coil only on the grey coil core.


3621.055.RK
41.  **Coil counter**
Attention: Please hold the coil only on the grey coil core.


4000.250
42.  **Screw**

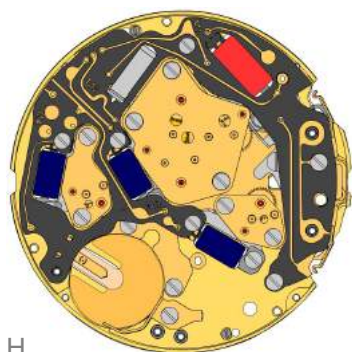


H


3603.089
43.  **Battery insulator**

3601.134
44.  **Pusher contact spring**


3612.218
45.  **Electronic module**
Electronic module held by 6 screws.

4000.248
46.  **Screw**
4 screws 4000.248 for pressing the module on the coils.

4000.250
47.  **Screw**
2 screws 4000.248 for pressing the module on the 2 posts.


3601.132.G
48.  **Lateral bridle**
Lateral bridle held by 1 screw 4000.250.

4000.250
49.  **Screw**

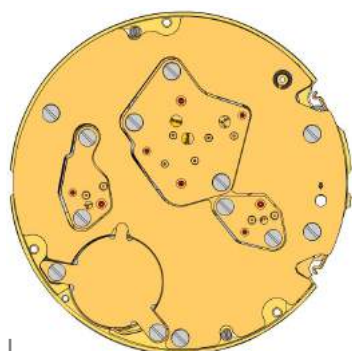

I

3603.090
50.  **Circuit insulator**


2130.206.G.M01.8040N
51.  **Electronic module cover**
Electronic module cover held by 4 screws 4000.250.

4000.250
52.  **Screw**


3600.010.HGF
53.  **Battery 395**

3601.133.G
54.  **Bridle +**
Bridle + held by 2 screws 4000.250.


4000.250
55.  **Screw**

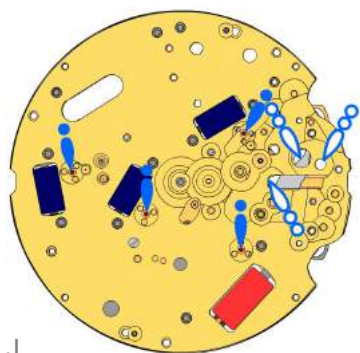

J

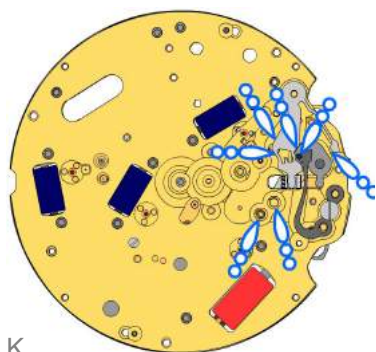

K

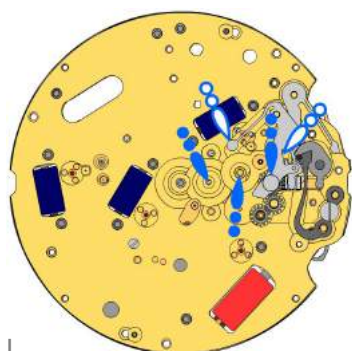

L

 2000.700.CO
56. Main plate

 3017.054.CO
57. Setting lever

 3001.046
58. Sliding pinion

 3015.088
59. Yoke (3 positions)


 3905.063
60. Setting lever jumper
Lever held by 1 screw 4000.282.

 4000.282
61. Screw


 3004.200
62. Corrector setting wheel

 3004.200
63. Corrector setting wheel


 3015.087.CO
64. Setting wheel yoke

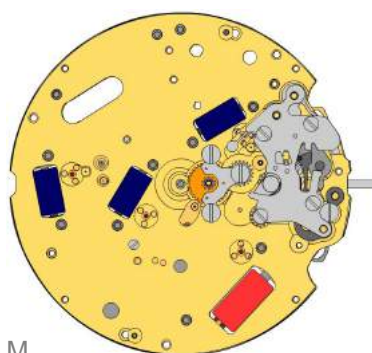



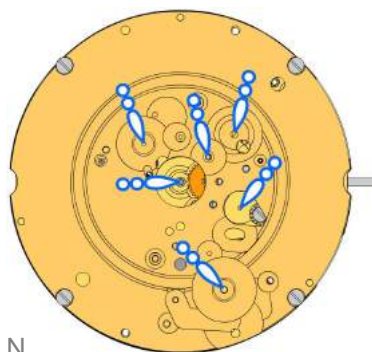



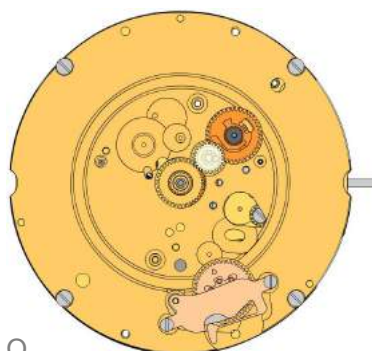







M




N




O



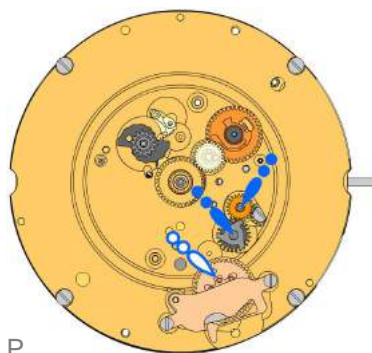


2130.208 65.		Setting mechanism cover Setting meca cover held by 4 screws 4000.305.
4000.305 66.		Screw
3000.203.CO 67.		Setting stem
3004.222 68.		Intermediate setting wheel
3007.079.CO 69.		Minute wheel
2130.209 70.		Minute train bridge Minute train bridge held by 3 screws 4000.278.
4000.278 71.		Screw
2000.672.G 72.		Main plate retro Minute plate retro held by 4 screws 4000.248.
4000.248 73.		Screw
3004.220 74.		Tens indicator driving wheel The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement.
3500.072 75.		Tens jumper
2130.187 76.		Tens jumper maintaining plate Tens jumper maintaining plate held by 2 screws 4000.279. Tensioning the spring arm.
4000.279 77.		Screw
3301.292.CO 78.		Hour wheel
3004.208.CO 79.		Date indicator driving wheel
3147.061 80.		Intermediate date wheel

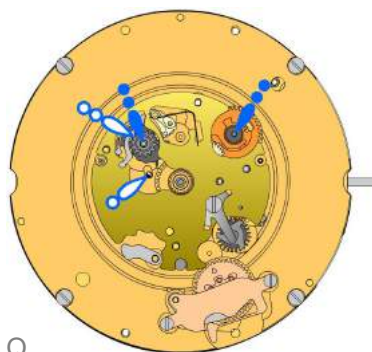







P



Q

3404.006.CO 81.		Day cam Place parts as shown on graphics.
3406.032 82.		Day rack
3406.031 83.		Day rack lever
3147.066.CO 84.		Date corrector setting wheel
3507.059.CO 85.		Date corrector wheel




















2130.191 86.		Date indicator plate
3905.068 87.		Date corrector spring Date corrector spring held by 1 screw 4000.244.
4000.244 88.		Screw
3905.066 89.		Day rack lever spring Tensioning the spring arm.
3500.068 90.		Date jumper
3500.069 91.		Day jumper Tensioning the spring arm.




R




S

3504.234.AD.1.A 92.		Units indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.
2130.192 93.		Date indicator maintaining plate Date indicator maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 94.		Screw
3905.064 95.		Date jumper spring Insert the date jumper spring in the previous opening.
3907.047 96.		Day finger flange Stem pos III: Turn crown forwards until the date jumps. Stem pos II: Move the date until the nick is at 3 o'clock.
3004.211 97.		Day finger Position the end of the teeth against the day came pinion while turning softly in counterclockwise direction.
3004.212 98.		Days driving wheel Insert the tooth of the wheel in the flange gap, while turning softly in counterclockwise direction to ensure correct position of the day finger.
3401.086.FI 99.		Day indicator pinion
3147.062 100.		Tens intermediate wheel Arrow positioning radially outwards.
3504.231.AD.1.A 101.		Tens indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.
3315.003 102.		Friction spring
2130.193.G 103.		Date mechanism maintaining plate Date mechanism maintaining plate held by 3 screws 4000.320.
4000.320 104.		Screw
3506.077.G 105.		Intermediate Dial support Polished version first.
3506.076.G 106.		Dial support
8200 107.		Moebius 8200
9014 108.		Moebius 9014
124 109.		Jismaa 124
9020 110.		Moebius 9020

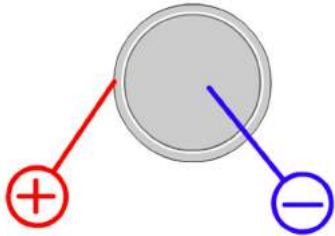


Battery	395
Voltage	1.55 V

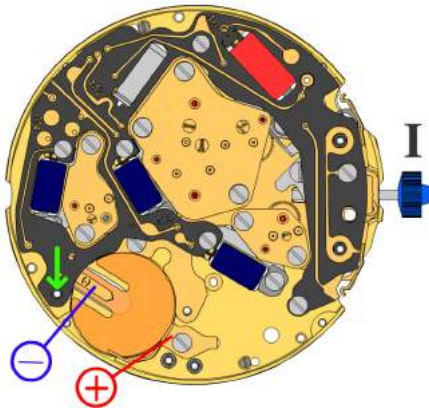

*Setting stem in position I, calendar not in gear,
60 s measuring interval for rate and consumption:*

Typical consumption	1.48 μA
Maximal consumption	2.00 μA
Rate	-10s/M. .. +20s/M.
Lower working voltage limit	1.20 V

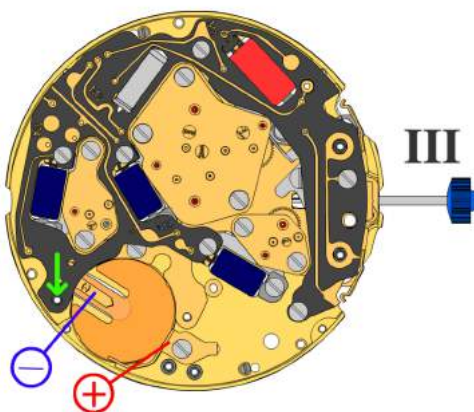


Setting stem in position III, 60 s measuring interval:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA



Hold down the electrical module to allow the electronic flow.

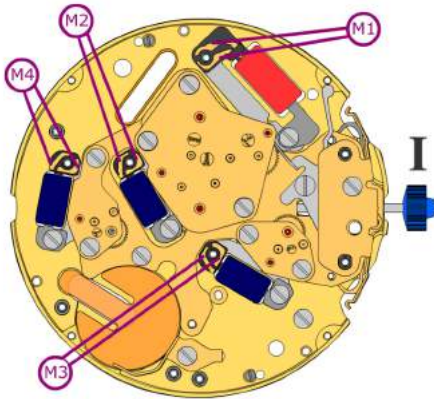


Coil resistance M1 **1.50 k Ω .. 1.70 k Ω**


Coil resistance M2 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Coil resistance M3 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Coil resistance M4 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

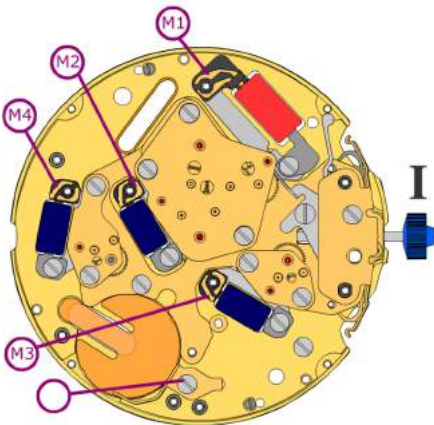


Coil isolation M1/M2/M3/M4 **∞ k Ω**

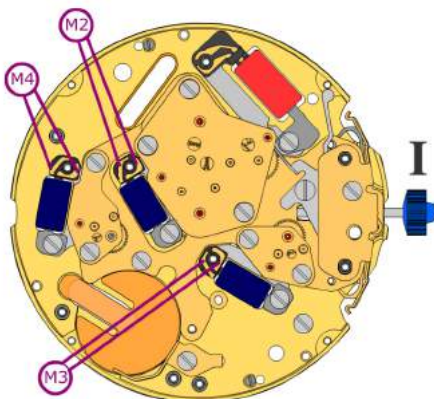


Signal generator (4.9 ms, 8 Hz):


Lower working voltage limit
M2/M3/M4 **1.20 V**

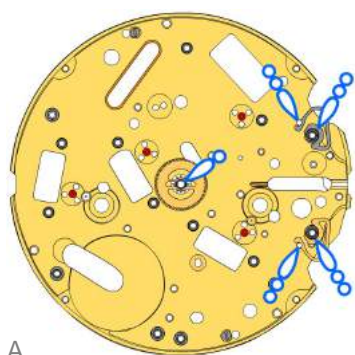

A

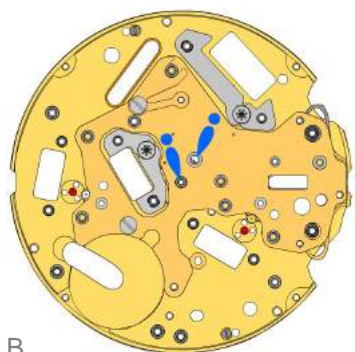



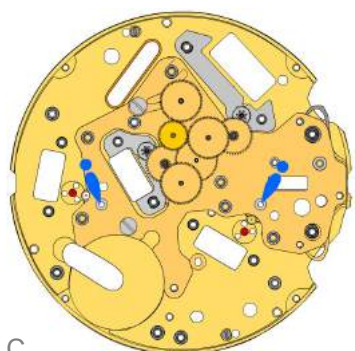












B




C

2000.672.G 1.		Werkplatte
3406.038 2.		Drückerraste A Gelbe Drückerraste zwischen den beiden Säulen auf der näheren Seite platzieren.
3406.030 3.		Drückerraste B Graue Drückerraste zwischen den beiden Säulen auf der entfernteren Seite platzieren.
3305.364.CO 4.		Minutenrohr mit Mitnehmer (Aig.1)

2030.029 5.		Zentrumbrücke Zentrumbrücke gehalten durch 2 Schrauben 4000.250.
4000.250 6.		Schraube
3406.040 7.		Frikionsfeder Frikionsfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 8.		Schraube
3622.055 9.		Stator
3622.054 10.		Stator (Chrono) Markierung 1 auf Stator.
3715.119.RK 11.		Rotor
3715.119.RK 12.		Rotor

3147.073.CO 13.		Zwischenrad
3147.074.CO 14.		Zwischenrad (Chrono)
3122.067.CO 15.		Kleinbodenrad
3136.180.CO 16.		Chronorad
3136.179.CO 17.		Sekundenrad
3136.178.CO 18.		Kleines Sekundenrad
3004.203.CO 19.		Wenderad

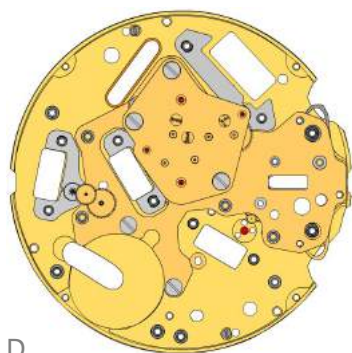




D



2020.188.G
20.  **Räderwerkbrücke**
Räderwerkbrücke gehalten durch 2 Schrauben 4000.250.


4000.250
21.   **Schraube**

3622.039
22.  **Stator (Zähler 6h u. 9h u. Chrono)**


3402.012.CO
23.   **Minutenzähler (30min)**

3715.120.RK
24.  **Rotor**

3147.076.CO
25.   **Zwischenrad (Zähler 30min)**

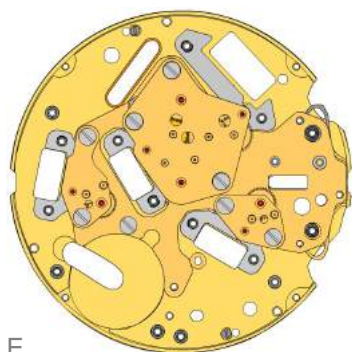


E



2020.191.G
26.  **Zähler Räderwerkbrücke (2h30)**
Zähler Räderwerkbrücke gehalten durch 2 Schrauben 4000.250. Markierung [2].

4000.250
27.   **Schraube**

3622.039
28.  **Stator (Zähler 6h u. 9h u. Chrono)**


3402.013.CO
29.   **Zählrad (1/10 s)**

3715.120.RK
30.  **Rotor**

3147.075.CO
31.   **Zwischenrad (Zähler 1/10 s)**

2020.190.G
32.  **Zähler Räderwerkbrücke (2h30)**
Zähler Räderwerkbrücke gehalten durch 2 Schrauben 4000.250. Markierung [1].

4000.250
33.   **Schraube**

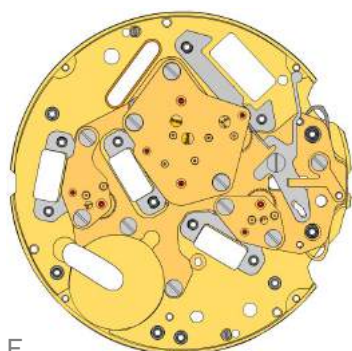


F

3016.029
34.  **Stopple**
Stopple gehalten durch 1 Schraube 4000.249.


4000.249
35.   **Schraube**


2130.222
36.  **Halteplatte**
Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.248.


4000.248
37.   **Schraube**

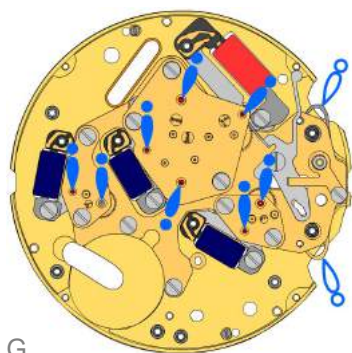


G


3621.072.RK
38.  Spule (Zentrum)
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

3621.055.RK
39.  Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

3621.055.RK
40.  Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.


3621.055.RK
41.  Spule
Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.


4000.250
42.  Schraube

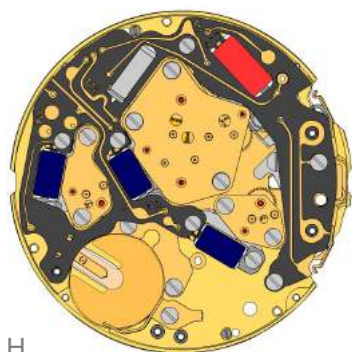



H

3603.089
43.  Isolation für Batterie

3601.134
44.  Drückerkontaktfeder


3612.218
45.  Elektronikbaugruppe
Elektronikmodul gehalten durch 6 Schrauben: (Elektronische Messungen können nun vorgenommen werden.)

4000.248
46.  Schraube
4 Schrauben 4000.248 für den Kontakt zwischen Modul und Spulen.

4000.250
47.  Schraube
2 Schrauben 4000.250 zum Fixieren des Moduls auf den 2 Säulen.


3601.132.G
48.  Seitlicher Bügel
Seitlicher Bügel gehalten durch 1 Schraube 4000.250.

4000.250
49.  Schraube

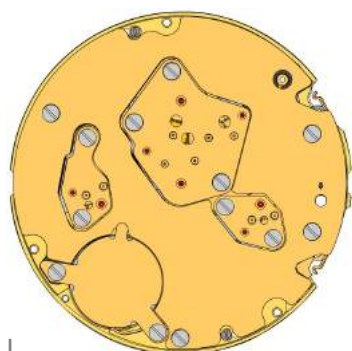


I

3603.090
50.  Isolation für Schaltung


2130.206.G.M01.8040N
51.  Deckplatte für Elektronikmodul
Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.

4000.250
52.  Schraube


3600.010.HGF
53.  Batterie 395

3601.133.G
54.  Bügel +
Bügel + gehalten durch 2 Schrauben 4000.250.


4000.250
55.  Schraube

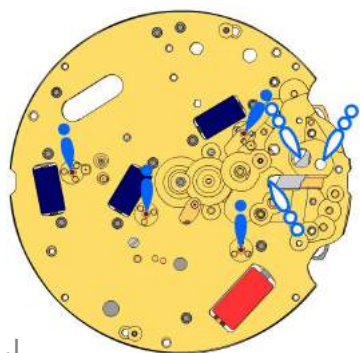

J

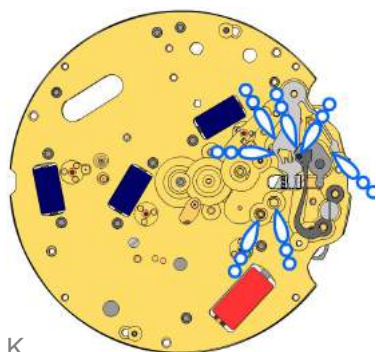

K

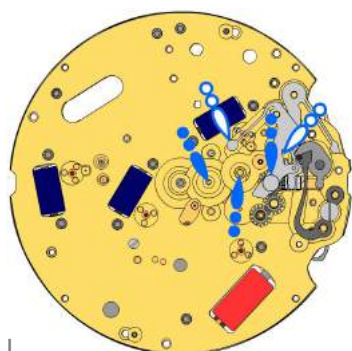

L

 2000.700.CO
56. Werkplatte

 3017.054.CO
57. Winkelhebel

 3001.046
58. Kupplungstrieb

 3015.088
59. Wippe (3 Positionen)


 3905.063
60. Winkelhebelraste
Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.282.

 4000.282
61. Schraube


 3004.200
62. Verbindungsrad für Korrektor

 3004.200
63. Verbindungsrad für Korrektor


 3015.087.CO
64. Wippe für Zeigerstellrad

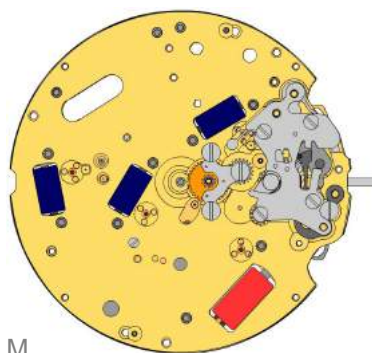



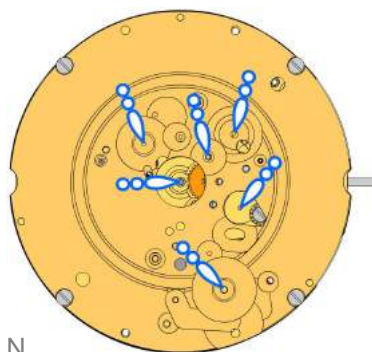

M

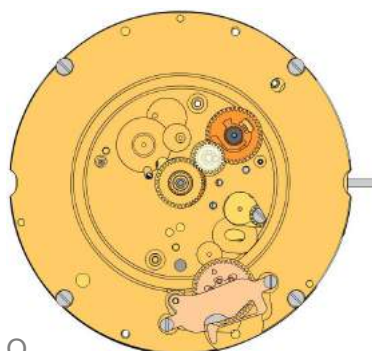


N



O

2130.208 65.		Deckplatte für Stelleinrichtung Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 66.		Schraube
3000.203.CO 67.		Stellwelle
3004.222 68.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 69.		Wechselrad
2130.209 70.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.278.
4000.278 71.		Schraube
2000.672.G 72.		Werkplatte retro Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 73.		Schraube
3004.220 74.		Zehnermitnehmerrad Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren.
3500.072 75.		Zehnergaste
2130.187 76.		Halteplatte für Zehnergaste Halteplatte für Zehnergaste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 77.		Schraube
3301.292.CO 78.		Stundenrad
3004.208.CO 79.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3147.061 80.		Datum-Zwischenrad

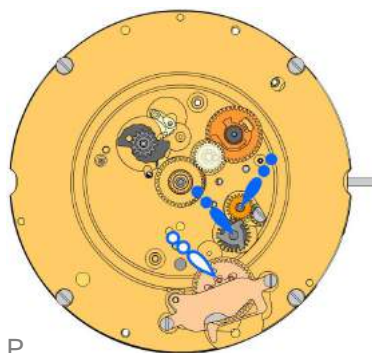

P


3404.006.CO
81.  Nocke für Tage
Teile wie abgebildet ausrichten.

3406.032
82.  Tages Rechen

3406.031
83.  Tages Rechenhebel

3147.066.CO
84.  Datumkorrektor-Verbindungsrad

3507.059.CO
85.  Datumkorrektorrade

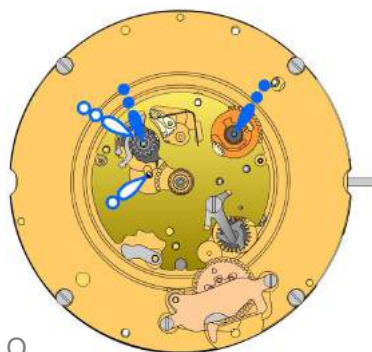

Q

2130.191
86.  Kalenderplatte

3905.068
87.  Feder für Datumkorrektor
Feder für Datumkorrektor gehalten durch 1 Schraube 4000.244.

4000.244
88.  Schraube

3905.066
89.  Tagesrechen-Hebelfeder
Den Federarm spannen.

3500.068
90.  Datumraste




















3500.069
91.  Tagesraste
Den Federarm spannen.




R




S

3504.234.AD.1.A 92.		Einer-Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.192 93.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 94.		Schraube
3905.064 95.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
3907.047 96.		Tagesfinger-Flansch Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr.
3004.211 97.		Tagesfinger Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
3004.212 98.		Tagesmitnehmerrad Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.
3401.086.FI 99.		Tagesanzeigertrieb
3147.062 100.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3504.231.AD.1.A 101.		Zehneranzeige (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
3315.003 102.		Frikionsfeder
2130.193.G 103.		Halteplatte für Datum-Mechanismus Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 104.		Schraube
3506.077.G 105.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 106.		Träger für Zifferblatt
8200 107.		Moebius 8200
9014 108.		Moebius 9014
124 109.		Jismaa 124
9020 110.		Moebius 9020

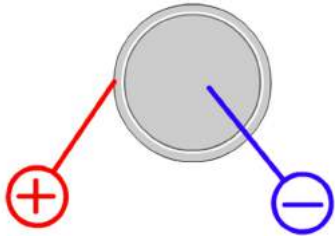


Batterie	395
Spannung	1.55 V

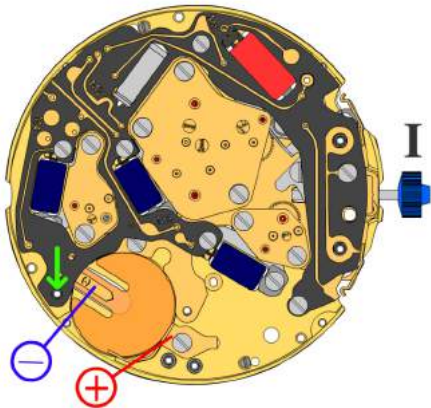

*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

Typischer Verbrauch	1.48 μA
Maximaler Verbrauch	2.00 μA
Gang	-10s/M. .. +20s/M.
Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V

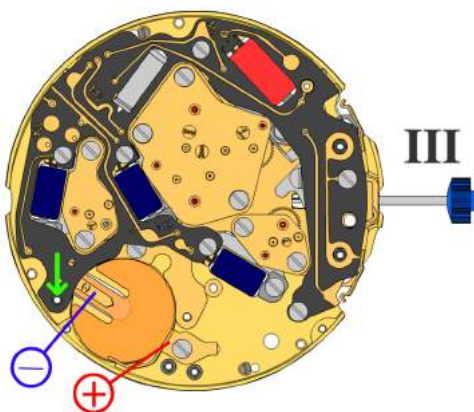


Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:

Typischer Verbrauch	0.10 μA
Maximaler Verbrauch	0.30 μA



Drücken Sie das Elektronische Modul nach unten, damit der Stromkreis geschlossen wird.

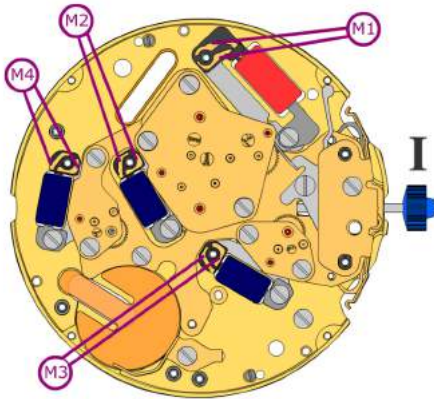


Spulenwiderstand M1 **1.50 k Ω .. 1.70 k Ω**


Spulenwiderstand M2 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Spulenwiderstand M3 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

Spulenwiderstand M4 **1.68 k Ω .. 1.88 k Ω**

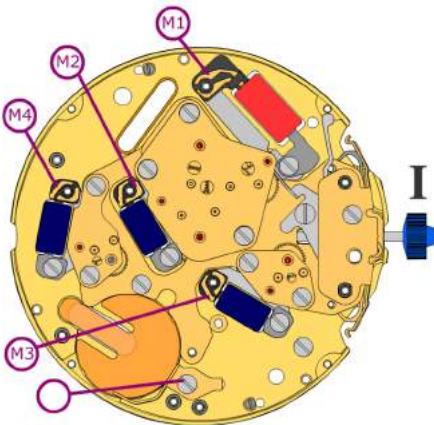

Spulenisolation M1/M2/M3/M4 **∞ k Ω**

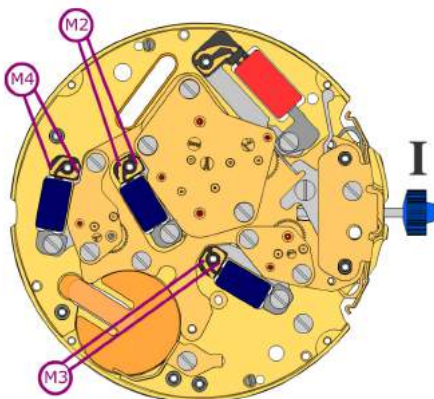

Pulsgenerator (4.9 ms, 8 Hz):

Untere Funktionsspannungsgrenze M2/M3/M4 **1.20 V**