


Comparadores electrónicos.

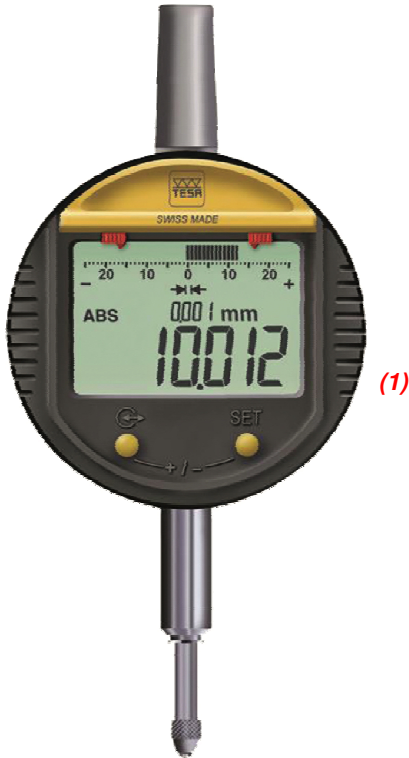

MSA	Modelo	Campo de medida	Resolución	Kg
15.453	205 MI	12.50 mm / 0.5"	0.01 mm / 0.0005"	0.150
15.445	(1) 305 MI	12.50 mm / 0.5"	0.001 mm / 0.00005"	0.150

- Comparador electrónico DIGICO.
- Errores máximos admisibles/Límites admisibles : 20 µm (MSA15.453) o 8 µm (MSA15.445)
 - Fuerza de medida : ≤ 2 N
 - Doble visualización LCD, digital y analógica
 - Tamaño de las cifras 10 x 5 mm (H x L)
 - Marcas de tolerancias mecánicas.
- Funciones principales :
- ON/Auto OFF
 - Salida de datos
 - Cambio del sentido de conteo
 - Bloqueo del teclado
 - Pila de litio 3 V, CR 2032.

Recorrido 12.50 mm / 0.5"



MSA	Modelo	Campo de medida	Resolución	Kg
15.449	505 MIE	12.50 mm / 0.5"	0.001 mm / 0.00005"	0.150

- Comparador electrónico DIGICO.
- Errores máximos admisibles/Límites admisibles : 4 µm
 - Fuerza de medida : < 2 N
 - Sistemas de medida ABS/REL
 - Doble visualización LCD, digital y analógica
 - Tamaño de las cifras 10 x 5 mm (H x L)
 - Rotación de la esfera completa en 270°
 - Marcas de tolerancias mecánicas
 - Visualización gráfica de las tolerancias.
- Funciones principales :
- ON/Auto OFF
 - Modo PRESET (preselección)
 - Modo tolerancias
 - Salida de datos
 - Cambio del sentido de conteo
 - Bloqueo del teclado
 - Unidades métricas/pulgadas
 - RESET general
 - Pila de litio 3 V, CR 2032.

Recorrido 12.50 mm / 0.5"



Recorrido 12.50 mm / 0.5"

MSA	Modelo	Campo de medida	Resolución	Kg
15.437	705 MI	12.50 mm / 0.5"	0.001 mm / 0.00005"	0.150

Comparador electrónico DIGICO.

- Errores máximos admisibles /límites admisibles : 4 μ m
- Fuerza de medida : < 2 N
- Para alesómetros de 2 puntos. Permite ajustar el origen del comparador en el valor mínimo del anillo de reglaje.

Funciones principales :

- ON/Auto OFF
- Modo PRESET (preselección)
- Modo tolerancias
- Memoria : Máx, Mín y Máx-Mín (TIR)
- Salida de datos
- Cambio del sentido de conteo
- Bloqueo del teclado
- Unidades métricas/pulgadas
- RESET general
- Pila de litio 3 V, CR 2032.



Recorrido 25 mm / 1"

MSA	Modelo	Campo de medida	Resolución	Kg
15.450	610 MI	25.00 mm / 1"	0.001 mm / 0.00005"	0.162

Comparador electrónico DIGICO.

- Errores máximos admisibles /límites admisibles : 5 μ m
- Fuerza de medida : < 2 N
- Sistema de medida ABS/REL
- Doble visualización LCD, digital y analógica
- Tamaño de las cifras 10 x 5 mm (H x L)
- Rotación de la esfera completa en 270°
- Marcas de tolerancias mecánicas
- Visualización gráfica de las tolerancias.

Funciones principales :

- ON/Auto OFF
- Modo PRESET (preselección)
- Modo tolerancias
- Modo memoria: Máx, Mín y Máx-Mín (TIR)
- Salida de datos
- Cambio del sentido de conteo
- Bloqueo del teclado
- Unidades métricas/pulgadas
- RESET general
- Pila de litio 3 V, CR 2032.

SWISSMETROLOGIE



Recorrido 10, 25 o 50 mm / 0.4, 1 o 2"

MSA	Campo de medida	Resolución	Kg
15.454-25	25.00 mm / 1"	0.001 mm / 0.00005"	0.390
15.454-50	50.00 mm / 2"	0.001 mm / 0.00005"	0.490

- Comparador electrónico SWISSMETROLOGIE®.
- Errores máximos admisibles /límites admisibles :
 - MSA15.454-10 = 0.004 mm
 - MSA15.454-25 = 0.005 mm
 - MSA15.454-50 = 0.006 mm
 - Cuerpo de fijación Ø 8 mm
 - Visualización LCD 10.5 mm
 - Funciones PRESET y ON/OFF
 - Sistemas de medida ABS/DIFF
 - Pila de litio 3 V, CR 2032.

Entregado en 1 estuche sintético con manual de instrucciones.



Recorrido 12.50 mm / 0.5"

MSA	Campo de medida	Resolución	Kg
15.128	12.50 mm / 0.5"	0.001 mm / 0.00005"	0.247

- Comparador electrónico STANDARD GAGE®.
- Errores máximos admisibles : 0.004 mm
 - Repetibilidad : 0.002 mm
 - Cuerpo de fijación Ø 8 mm
 - Visualización LCD 10.5 mm
 - Botones ABS/PRESET, métrico/pulgada, TOL/SETTOL, MAX/MIN y ZERO/ON
 - Pila de litio 3 V, CR 2032.

Entregado en 1 estuche sintético con manual de instrucciones.

