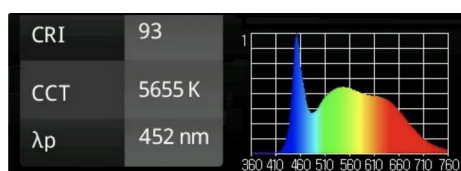


Lampade HOROTEC by RMD.

Lampade SLIM LINE II Pro Line con intensità variabile.

HOROTEC
by RMD

La lampada LED con braccio articolato della gamma Pro Line è perfettamente adatta per gli orologiai, orafi, così come per tutte le professioni e gli hobby con esigenze visuale molto elevate.

- Dispositivi d'illuminazione compatto e robusto con un braccio articolato a molla
- L'articolazione 3D sulla testa della lampada ha un ampio campo di regolazione e, in combinazione con un braccio a frizione scorrevole in tubo profilato di alluminio, offre una grande flessibilità di lavoro.

Dati tecnici :

- Effetto anti-stroboscopico
- Diffusore bianco opaco di serie
- Ampia distribuzione della luce, illuminazione diretta
- Luce omogenea e di grande superficie da una fila di moduli LED. Dimmer di serie
- Alimentazione elettronica dei LED (nessuna alimentazione separata)
- Interruttore multifunzione a pulsante nel braccio articolato (ON/OFF/DIMMER)
- Durata di vita dei LED fino a 50'000 ore
- Classe di protezione IP20
- Temperatura di colore : 5700 K
- Resa del colore molto alta : IRC > 95 (97)
- Nessuna emissione di IR e UV
- Nessuna emissione di calore in direzione della luce ; l'area di lavoro rimane fredda e la testa illuminante rimane tiepida.

MSA	LED	Voltaggio	Potenza	Dimensioni corpo	Kg
00.675	48 LED	220-240 V / 50-60 Hz	24 W	58.6 x 11 x 3.6 cm	3.500
00.668	24 LED	220-240 V / 50-60 Hz	12 W	35.0 x 11 x 3.6 cm	3.500
00.675-110	48 LED	110 V / 50-60 Hz	24 W	58.6 x 11 x 3.6 cm	3.500

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
00.659-B	Diffusore bianco opaco per MSA00.675 e MSA00.676	0.110
00.659-C	Diffusore prismatico per MSA00.675 e MSA00.676	0.065
00.660-B	Diffusore bianco opaco per MSA00.668	0.064
00.660-C	Diffusore prismatico per MSA00.668	0.044

Accessorio :

MSA	Elemento	Kg
00.676-L	Lente addizionale Ø 120 mm, 3.4 diottrie / ingrandimento 1.9x	0.340




Potenza d'illuminazione massimale a una distanza di 50 cm (MSA00.675) :

Con diffusore opaco : IRC > 95 (97) - Temp. 5700 K - Emax = 2002 Lux
 Con diffusore prismatico : IRC > 95 (97) - Temp. 5700 K - Emax = 3512 Lux

Potenza d'illuminazione massimale a una distanza di 50 cm (MSA00.668) :

Con diffusore opaco : IRC > 95 (97) - Temp. 5700 K - Emax = 1171 Lux
 Con diffusore prismatico : IRC > 95 (97) - Temp. 5700 K - Emax = 2130 Lux

Lampada ergonomica SLIM LINE III Premium Line con intensità variabile.

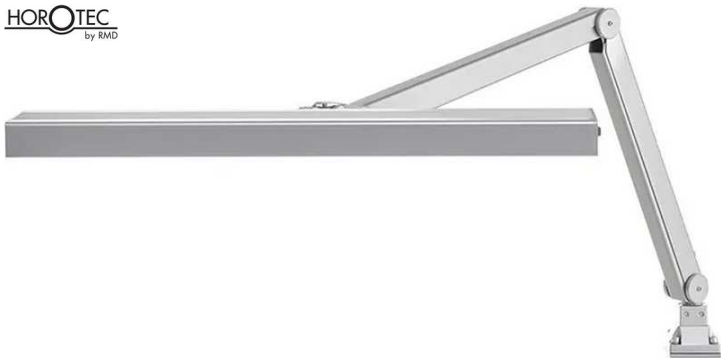

Questa lampada LED con braccio articolato della gamma Premium Line convince per il suo funzionamento flessibile e semplice. È quindi una delle nostre lampade a LED articolate più flessibili.

- Grazie a un innovativo braccio a molla a pressione di gas, la testa della lampada può essere facilmente posizionata senza l'uso di una vite di bloccaggio e può essere inclinata se necessario.
- L'eccellente qualità della luce è garantita da moduli LED di media potenza a doppia fila, che forniscono luce sufficiente per ogni posto di lavoro.



- Dati tecnici :**
- Effetto anti-stroboscopico
 - Diffusore bianco opaco di serie
 - Braccio ergonomico con molle a gas, facile da regolare per una postazione di lavoro ideale
 - Illuminazione in continuo e senza sfarfallio di serie, con funzione di memoria
 - Luce continua, senza ombre e senza abbagliamento
 - Moduli LED : 96 LED bianchi (in 2 file), luce diurna di media potenza
 - Temperatura di colore : 5700 K
 - Resa del colore : IRC >95 (97)
 - Classe di protezione : IP20
 - Durata di vita dei LED: 50'000 ore
 - Nessuna emissione di IR e UV
 - Nessuna emissione di calore in direzione della luce, l'area di lavoro rimane fredda e la testa illuminante rimane tiepida
 - Interruttore multifunzione a pulsante nella testa della lampada (ON/OFF/DIMMER).

MSA	LED	Voltaggio	Potenza	Dimensioni corpo	Kg
00.676	96 LED	220-240 V / 50-60 Hz	22 W	58.6 x 11 x 3.6 cm	4.200

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
00.659-B	Diffusore bianco opaco per MSA00.675 e MSA00.676	0.110
00.659-C	Diffusore prismatico per MSA00.675 e MSA00.676	0.065

Accessorio :

MSA	Elemento	Kg
00.676-L	Lente addizionale Ø 120 mm, 3.4 diottrie / ingrandimento 1.9x	0.340



Potenza d'illuminazione massimale a una distanza di 50 cm :

Con diffusore opaco : IRC > 95 (93) - Temp. 5700 K - 2153 Lux
Con diffusore prismatico : IRC > 95 (93) - Temp. 5700 K - 3915 Lux

Braccio ergonomico con molle a gas



Lampada PREMIUM LINE StepDim.

HOROTEC
by RMD



Lampada HOROTEC PREMIUM LINE con intensità variabile in incrementi di 50-60-70-80-90-100 % grazie alla nuova tecnologia Stepdim.

- Grazie a un braccio dotato di un'innovativa molla a pressione di gas, la testa della lampada può essere posizionare facilmente la testa della lampada senza l'uso di una vite di bloccaggio e, se necessario, può essere inclinata
- IRC 97 / Temperatura di colore della luce diurna 5400 K
- Potenza d'illuminazione massima a una distanza di 50 cm : lampada 12 W (100% = 1235 Lux, 50 % circa 700 Lux) e lampada 22 W (100% = 2150 Lux, 50 % circa 1100 Lux).

MSA	LED	Voltaggio	Potenza	Dimensioni corpo	Kg
00.678	48 LED	220-240 V - 50-60 Hz	12 W-954	L 35.0 cm	5.640
00.679	96 LED	220-240 V - 50-60 Hz	22 W-954	L 58.6 cm	6.125

Potenza d'illuminazione massima a una distanza di 50 cm :

MSA00.678 : IRC = 97 - Temp. 5400 K - Emax = 1235 Lux (100%) ; 700 Lux (50%)
MSA00.679 : IRC = 97 - Temp. 5400 K - Emax = 2150 Lux (100%) ; 1100 Lux (50%)



Lampada POWER LINE StepDim.

HOROTEC
by RMD



Lampada HOROTEC POWER LINE con intensità variabile in incrementi di 50-60-70-80-90-100 % grazie alla nuova tecnologia Stepdim.

- L'articolazione 3D sulla testa della lampada ha un ampio campo di regolazione e, in combinazione con un braccio a frizione scorrevole in tubo profilato di alluminio, offre una grande flessibilità di lavoro
- IRC 97 / Temperatura di colore della luce diurna 5400 K
- Potenza d'illuminazione massima a una distanza di 50 cm : lampada 12 W (100% = 1235 Lux, 50 % circa 700 Lux) e lampada 22 W (100% = 2150 Lux, 50 % circa 1100 Lux).

MSA	LED	Voltaggio	Potenza	Dimensioni corpo	Kg
00.674	48 LED	220-240 V / 50-60 Hz	12 W-954	L 35.0 cm	4.575
00.687	96 LED	220-240 V / 50-60 Hz	22 W-954	L 58.6 cm	5.265

Potenza d'illuminazione massima a una distanza di 50 cm :

MSA00.674 : IRC = 97 - Temp. 5400 K - Emax = 1235 Lux (100%) ; 700 Lux (50%)
MSA00.687 : IRC = 97 - Temp. 5400 K - Emax = 2150 Lux (100%) ; 1100 Lux (50%)



Lampada BASIC LINE con intensità fissa.

HOROTEC
by RMD



Lampada LED con braccio articolato.

- Consegna con 24 LED bianchi luce del giorno, intensità non variabile
- Consumo basso
- Nessuno componente UV e infrarossa nello spettro luminoso
- Nessun effetto stroboscopico
- Colore della lampada : grigio argentato (RAL 9006)
- Diffusore bianco opaco di serie
- Temperatura di colore : 5000 K
- Resa del colore : IRC > 80 (84).

MSA	LED	Voltaggio	Potenza	Dimensioni corpo	Lunghezza braccia	Kg
00.677	24 LED	220-240 V / 50-60 Hz	12 W	35.5 x 9.8 x 5 cm	Sup. 39 x Inf. 43 cm	4.365



Lampada con lente.

HOROTEC
by RMD



Lampada con lente rotonda LED, 3 diottrie.

- Funzione di gradazione continua da circa 5% al 100% di luminosità
- 3 possibilità d'illuminazione diverse per compiti visivi diversi
- (1) Tutti i segmenti ON : ripartizione uguale della luce sotto la lente
- (2) Segmenti sinistro + diritto ON per l'accentuazione delle strutture, ecc.
- (3) Segmento posteriore per un'illuminazione in diagonale con un effetto d'ombra forte
- Migliore indice di resa del colore : IRC >90
- Temperatura di colore 5000K che permette un riconoscimento visivo dei contrasti
- Durata di vita dei LED : 50'000 ore
- Potenza totale 12 W.

MSA	LED	Voltaggio	Diottrie/ Ingrandimento	Dimensioni corpo	Lunghezza braccia	Kg
00.667	48 LED	220-240 V / 50-60 Hz	3 / 175 %	Ø 31.3 cm	41.5 x 31.5 cm	3.500

Potenza d'illuminazione massima a una distanza di 15 cm :

Con diffusore opaco : CRI > 90 - Temp. 5300 K - Emax = 6000 Lux


Accessori per lampade HOROTEC.

Accessori per lampade SLIM LINE II + III, PREMIUM LINE, POWER LINE, BASIC LINE e con lente.



MSA	Dimensioni	Kg
00.670	24 x 26.5 x 2 cm	10.250

Zoccolo da tavola per fissare le lampade senza piede.

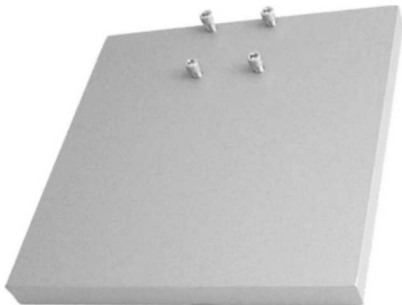

MSA	Dimensioni	Kg
00.671	22.3 x 22.3 x 2 cm	9.000

Zoccolo da tavola per fissare le lampade con piede e con lente.



MSA	Kg
00.672	0.133

Base di fissazione.



MSA	Dimensioni	Kg
00.673	80 x 85 mm	0.412

Squadra murale.



MSA	Apertura	Kg
00.657	0...44 mm	0.400
00.663	16...85 mm	0.600

Pinza da tavolo.