

Imprimante.



MSA	Dimensions	Kg
15.479	180 x 180 x 84 mm	0.550

- Imprimante portable PRINTER SPC.
- Imprimante intelligente pour l'analyse des pièces manufacturées ou livrées
 - Traitement statistique des valeurs
 - Impression des résultats avec représentation graphique
 - 5 langues à choix: français, allemand, anglais, italien ou espagnol
 - Peut être connectée aux instruments de mesure TESA® aussi bien qu'à tous ceux pourvus d'un connecteur DIGIMATIC
 - L'imprimante reconnaît l'instrument connecté et se configure automatiquement
 - Adaptateur 100-240 V AC, 6.6 V DC
 - Largeur du rouleau : 110 mm
 - Impression : 40 signes/ligne.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
15.480	Rouleau de papier, largeur 110 mm	0.190

Coffrets d'instruments TESA®.



MSA	Kg
15.730	0.498

- Coffret d'instruments de mesure analogiques TESA® CS6 pour apprentis, composé de :
- Pied à coulisse à cadran, avec étendue de mesure de 150 mm, précision de 0.02 mm
 - Micromètre analogique, avec étendue de mesure de 0 à 25 mm, précision de 0.01 mm
 - Équerre à biseaux en acier, 100 x 70 mm
 - Règle flexible 150 mm.
- Livré dans 1 étui en matière synthétique.*



MSA	Kg
15.731	0.469

- Coffret d'instruments de mesure digitaux TESA® CS13 pour apprentis, composé de :
- Pied à coulisse électronique (Protection IP67), avec étendue de mesure de 150 mm, précision de 0.01 mm.
 - Micromètre électronique, avec étendue de mesure de 0 à 30 mm, précision de 0.001 mm
 - Base de mesure de profondeur.
- Livré dans 1 étui en matière synthétique.*

sylvac



MSA

15.179

Coffret d'instruments de mesure digitaux SYLVAC® pour apprentis, composé de :


- Pied à coulisse électronique 150 mm (Protection IP67)
- Micromètre électronique 0-30 mm
- Réglette flexible 150 mm
- Équerre de précision
- 1 jauge à filet + 1 jauge à rayon
- Pointe à tracer 180 mm.

Livré dans 1 étui en matière synthétique.

- Indicateurs à levier GIROD-TAST..
- Haute sensibilité, répétabilité et précision (selon les normes DIN 2270). Insensible aux champs magnétiques
 - Inversion de point de contact automatique, avec rotation horaire constant
 - Lecture facile et sans erreur par une seule révolution de la main
 - Boîtier robuste en une seule pièce ; résistant à la corrosion avec finition chrome satiné
 - Conçu pour les applications universelles. Bien adapté pour l'utilisation en atelier
 - Point de contact interchangeable en carbure pivotant à 240°.

GIROD

INSTRUMENTS

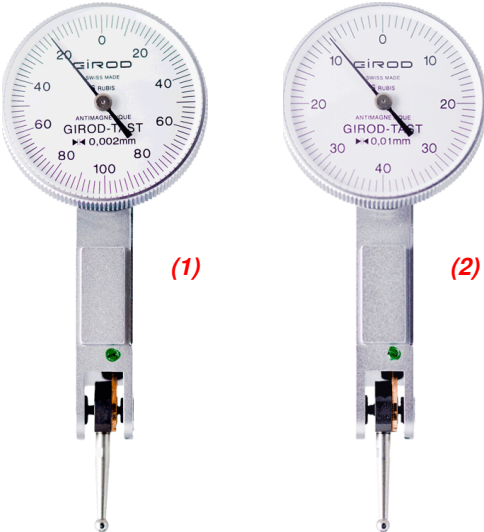

MSA		Étendue de mesure	Précision	Ø cadran	Échelle circulaire
15.131	(1)	0.20 mm	0.002 mm	28 mm	0 - 100 - 0 mm
15.611		0.20 mm	0.002 mm	37 mm	0 - 100 - 0 mm
-		-	-	-	-
15.132	(2)	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm
15.125		0.80 mm	0.01 mm	37 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicateur à levier standard GIROD-TAST.

GIROD

INSTRUMENTS



Levier latéral

MSA	Étendue de mesure	Précision	Ø cadran	Échelle circulaire
15.133	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicateur à levier latéral standard GIROD-TAST.