

Ouvre-boîtes pour fonds de boîtes à pression.



MSA	Longueur	Kg
07.004	122 mm	0.165

Ouvre-boîtes automatique pour fonds de boîtes à pression. L'intérieur du manche est muni d'un ressort et d'un percuteur qui, lorsqu'il est déclenché, permet d'ouvrir les fonds de boîtes par un seul micro-choc. La force du choc se règle en vissant (+ fort) ou en dévissant (- fort) le manche.

Livré avec 3 lames.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
07.004-01	Assortiment de 3 lames	0.012	
07.004-A	Lame droite, largeur 5 mm	0.004	
07.004-B	Lame courbée, largeur 3.5 mm	0.004	
07.004-C	Lame courbée, largeur 4.5 mm	0.004	
07.004-D	Joint O'Ring	0.001	
07.004-E	Ressort petit modèle	0.002	
07.004-G	Porte-lames	0.008	
07.004-H	Ressort grand modèle	0.003	



MSA	Type	Longueur	Kg
07.026	Droitier	137 mm	0.106

Ouvre-boîte avec manche en aluminium moleté assurant une très bonne prise en main pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression. Lame interchangeable en acier inoxydable.

Livré avec une clé Allen pour changer la lame.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
07.026-B	Lame	0.004	
07.026-V	Vis	0.001	



MSA	Longueur	Kg
07.001	115 mm	0.028

Ouvre-boîte avec manche en aluminium et une lame fixe en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



MSA	Longueur	Kg
07.016	113 mm	0.018

Ouvre-boîte avec manche en plastique et une lame fixe sans rivets en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



MSA	Longueur	Kg
07.007	135 mm	0.034

Ouvre-boîte à levier avec manche robuste pour une bonne prise en main pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.

SEIKO



MSA		Longueur	Kg
07.018		82 mm	0.024
07.019		86 mm	0.022
07.020		85 mm	0.021

Ouvre-boîte robuste avec manche en plastique et une lame fixe en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



ASSORTIMENT

MSA	Dimensions emballage	Kg
07.024	155 x 145 x 37 mm	0.230

Assortiment de 4 ouvre-boîtes avec manche en plastique et une lame en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
07.024-A	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 10 mm	0.026	
07.024-B	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 4 mm	0.024	
07.024-C	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 10 mm	0.026	
07.024-D	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 4 mm	0.024	



PRECITEC
QUALITY



MSA	Longueur fermé	Kg
07.025	83 mm	0.041

Ouvre-boîte robuste avec manche en aluminium blanc et 2 lames rétractables en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.




MSA	Couleur	Longueur fermé	Kg
07.006-01	Rouge	83 mm	0.036
07.006-02	Noir	83 mm	0.036
07.006-03	Bleu	83 mm	0.036
07.006-04	Vert	83 mm	0.036

Ouvre-boîte robuste avec 2 lames rétractables en acier inoxydable, manche épais en plastique et 1 cure-dents pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



MSA	Dimensions	Kg
07.114	90 x 120 x 70 mm	0.405

Outil avec levier et ressorts pour ouvrir tous les types de boîtes avec fonds à pression.



Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.114-A	Lame	0.004


SEIKO



MSA	Dimensions	Kg
07.009	100 x 160 x 100 mm	0.470

Ouvre-boîte réglable pour ouvrir tous les types de boîtes avec fonds à pression.


Livré avec mode d'emploi et lame de rechange.

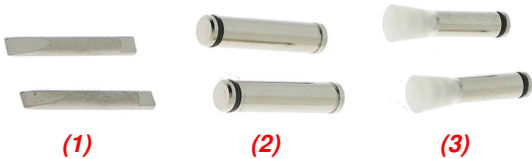

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.009-01	(1) Paire de mèches	0.004
07.009-02	(2) Paire de goupilles sans protection	0.004
07.009-03	(3) Paire de goupilles avec protection	0.004

Outils pour ouvrir les fonds de boîtes à pression et enlever les lunettes chassées.

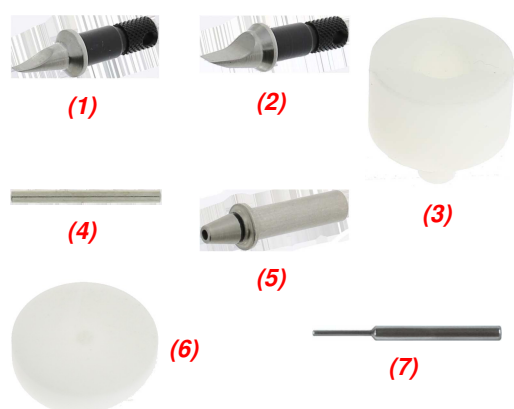

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
07.115	120 x 75 x 85 mm	45 mm	0.960

Outil pour ouvrir les fonds de boîtes de montres à pression et enlever les lunettes chassées.


Permet un réglage précis grâce au porte-boîte antidérapant monté sur ressort.

Le chariot coulissant de précision permet d'enlever délicatement les lunettes ou les fonds de boîtes récalcitrants.

Livré avec 2 paires de lames en acier trempé poli et 1 tasseau en Delrin® percé et évidé pour appuyer la boîte sans endommager les couronnes ou les poussoirs.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.115-A	(1) Lame en acier trempé, largeur 2 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-B	(2) Lame en acier trempé, largeur 4 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-C	(3) Tasseau appuie-boîte, trou Ø 10 mm	0.009
07.115-D	(4) Tige en acier trempé, Ø 2.5 x longueur 40 mm	0.010
07.115-E	(5) Porte chasse-goupilles, longueur 36 mm	0.010
07.115-G	(6) Pastille en Delrin® pour colonne centrale, Ø 20 mm	0.002
10.503-A	(7) Assortiment de 11 chasse-goupilles : MSA10.503-040, -060, -070, -080, -090, -100, -110, -120, -140, -150 et -200 (Ø 0.40...2.00 mm)	0.060

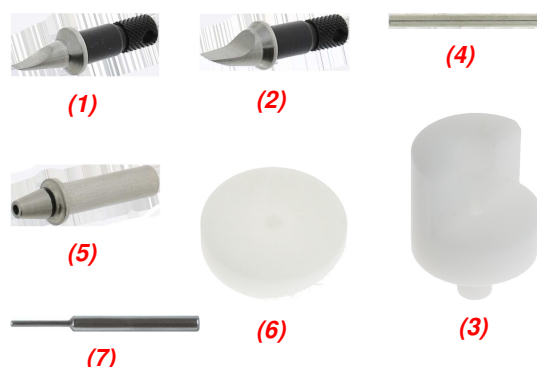

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
07.119	155 x 100 x 110 mm	60 mm	1.500

Fonctionnalités identiques à l'outil MSA07.115, avec une ouverture maxi de 60 mm contre 45 mm pour le MSA07115.

Muni d'une vis de blocage permettant de stabiliser la table à la hauteur souhaitée.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.115-A	(1) Lame en acier trempé, largeur 2 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-B	(2) Lame en acier trempé, largeur 4 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-D	(4) Tige en acier trempé, Ø 2.5 x longueur 40 mm	0.010
07.115-E	(5) Porte chasse-goupilles, longueur 36 mm	0.010
07.119-C	(3) Tasseau appuie-boîte, trou Ø 10 mm	0.009
07.119-G	(6) Pastille en Delrin® pour colonne centrale, Ø 28 mm	0.002
10.503-A	(7) Assortiment de 11 chasse-goupilles : MSA10.503-040, -060, -070, -080, -090, -100, -110, -120, -140, -150 et -200 (Ø 0.40...2.00 mm)	0.060

OUTILS POUR FONDS DE BOÎTES À PRESSION



← 40 mm →

PAIRE

MSA	Ouverture maximale	Kg
07.115-F	40 mm	0.085

Paire d'adaptateurs avec 2 lames polies miroir, adaptable sur MSA07.115 et MSA07.119. Permet de déchasser délicatement les lunettes ou d'ouvrir les boîtes avec fonds à pression récalcitrants.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.117-A	Lame (livrée individuellement)	0.006



Outils pour ôter les lunettes.



MSA	Dimensions	Kg
07.117	150 x 60 x 65 mm	0.885

Outil pour enlever les lunettes jusqu'à Ø 60 mm.
Muni de 4 lames interchangeables en acier trempé polies miroir.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.117-A	Lame (livrée individuellement)	0.006



MSA	Kg
07.031	0.030

Outil en caoutchouc pour enlever es lunettes tournantes de Ø 38 à 45 mm.