


Dispositif à former les mèches de tournevis.

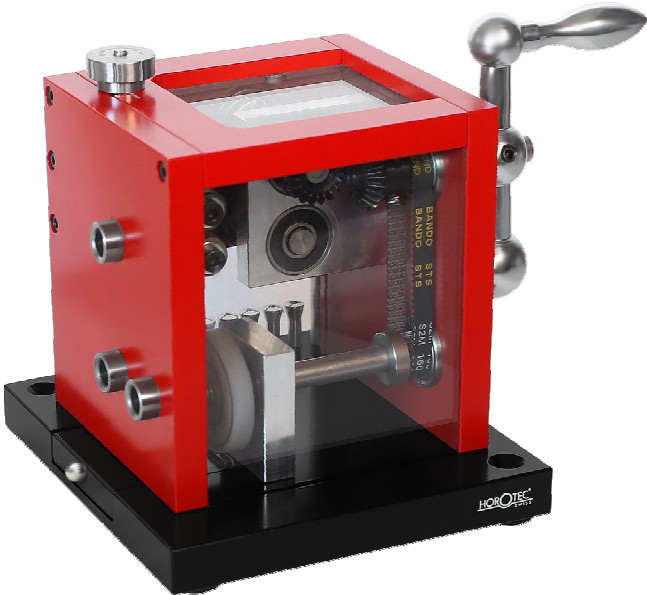

MSA	Dimensions	C	Kg
01.505	-	-	-
03.875-060	-	0.60 mm	0.002

Dispositif robuste et élégant à former les mèches de tournevis équipé de deux meulettes Borazon CBN cylindriques grain B91 moyen à écartement ajustable et d'une pierre Arkansas (forme meule).

- Ce principe permet d'obtenir une mèche parallèle avec une largeur maîtrisée
- La manipulation se trouve facilitée et évite d'endommager les fentes de vis
- L'horloger peut ainsi travailler de manière optimale en adaptant le mèche à la géométrie de la vis à traiter
- Les meulettes CBN et la pierre Arkansas sont réversibles et interchangeables.

Livré avec 1 porte-outil, 5 pinces P4.5 Ø 0.50-1.00 / Ø 1.10-1.50 / Ø 1.60-2.00 / Ø 2.10-2.50 / Ø 2.60-3.00 mm.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
16.042-RED	Pierre Arkansas forme meule, Ø 35 x 5 mm, trou Ø 6 mm	-
16.801	Meulette Borazon grain B91 moyen, tête Ø 12 x 10 mm, alésage Ø 6 mm	-

Accessoires :

MSA	Élément	Kg
03.875-060	-	0.002
16.800	Meulette Borazon grain B126 grossier, tête Ø 12 x 10 mm, alésage Ø 6 mm	-
16.802	Meulette Borazon grain B76 fin, tête Ø 12 x 10 mm, alésage Ø 6 mm	-



MSA	Dimensions	Kg
01.504	130 x 50 x 45 mm	0.780

Outil à former en arrondi les mèches de tournevis. L'utilisation de cet outil évite la détérioration des fentes des vis lors de la réparation ou de l'assemblage de montres. Les tournevis à mèches formées sont surtout bien adaptés pour la réparation de montres haut de gamme, avec mouvements apparents, et munies de vis en or ou bleuies.

Livré avec 3 pierres (1 carrée et 2 rondes), 3 porte-tournevis et 1 mode d'emploi.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
01.504-4.5	Porte-tournevis, manche Ø 4.50 mm	0.058
01.504-5.0	Porte-tournevis, manche Ø 5.00 mm	0.057
01.504-5.5	Porte-tournevis, manche Ø 5.50 mm	0.055
01.502-V	Assortiment de 5 vis	0.002
01.502-A	Pierre ronde interchangeable	0.020
16.002	Pierre carrée interchangeable	0.022



Outil à aiguiser les mèches de tournevis.



MSA	Dimensions	Kg
01.500	Ø 14 x 40 mm	0.024

Outil à aiguiser les mèches de tournevis.
A utiliser de préférence avec une pierre Arkansas ayant une largeur minimum de 40 mm (voir chapitre 16).
Livré sans tournevis ni pierre à affûter.



Pierres d'affûtage, voir chapitre 16.