

 **sylvac**



MSA

15.179

Coffret d'instruments de mesure digitaux SYLVAC® pour apprentis, composé de :


- Pied à coulisse électronique 150 mm (Protection IP67)
- Micromètre électronique 0-30 mm
- Réglette flexible 150 mm
- Équerre de précision
- 1 jauge à filet + 1 jauge à rayon
- Pointe à tracer 180 mm.

Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Indicateurs à levier GIROD-TAST..

- Haute sensibilité, répétabilité et précision (selon les normes DIN 2270). Insensible aux champs magnétiques
- Inversion de point de contact automatique, avec rotation horaire constant
- Lecture facile et sans erreur par une seule révolution de la main
- Boîtier robuste en une seule pièce ; résistant à la corrosion avec finition chrome satiné
- Conçu pour les applications universelles. Bien adapté pour l'utilisation en atelier
- Point de contact interchangeable en carbure pivotant à 240°.



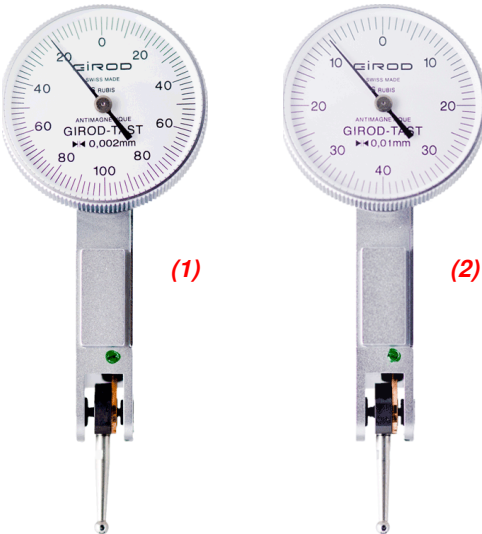

MSA		Étendue de mesure	Précision	Ø cadran	Échelle circulaire
15.131	(1)	0.20 mm	0.002 mm	28 mm	0 - 100 - 0 mm
15.611		0.20 mm	0.002 mm	37 mm	0 - 100 - 0 mm
-		-	-	-	-
15.132	(2)	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm
15.125		0.80 mm	0.01 mm	37 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicateur à levier standard GIROD-TAST.





Levier latéral

MSA	Étendue de mesure	Précision	Ø cadran	Échelle circulaire
15.133	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicateur à levier latéral standard GIROD-TAST.