

 sylvac



MSA

15.179

Estuche de instrumentos de medida digitales SYLVAC® para aprendices, compuesto de :


- Calibrador pie de rey electrónico 150 mm (Protección IP67)
- Micrómetro electrónico 0-30 mm
- Regleta flexible 150 mm
- Escuadra de precisión
- 1 calibre de rosca + 1 plantilla de radios
- Punta para trazar 180 mm.

Entregado en 1 estuche en materia sintética.

Indicadores de palanca GIROD-TAST.

- Alta sensibilidad, repetibilidad y precisión (según DIN 2270). Insensible a los campos magnéticos
- Inversión automática del punto de contacto, con rotación constante en el sentido de las agujas del reloj
- Lectura fácil y sin errores con la rotación de una mano
- Robusta caja de una sola pieza ; resistente a la corrosión con acabado cromado satinado
- Diseñado para aplicaciones universales. Muy adecuado para su uso en el taller
- Punta de contacto intercambiable de carburo girando a 240°.

 GIROD INSTRUMENTS

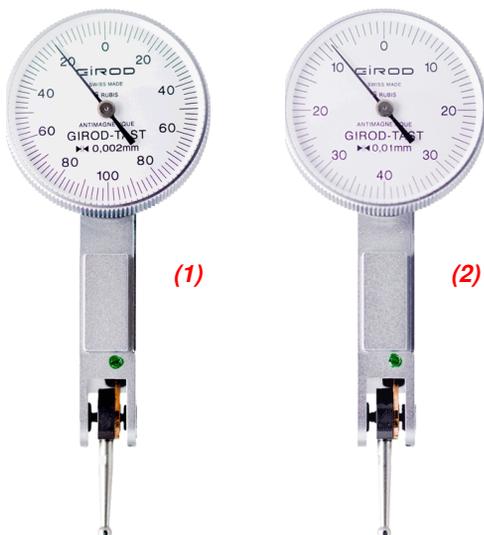

MSA		Campo de medida	Precisión	Ø esfera	Escala circular
15.131	(1)	0.20 mm	0.002 mm	28 mm	0 - 100 - 0 mm
15.611		0.20 mm	0.002 mm	37 mm	0 - 100 - 0 mm
-		-	-	-	-
15.132	(2)	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm
15.125		0.80 mm	0.01 mm	37 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicador de palanca estándar TESATAST.

 GIROD INSTRUMENTS



MSA	Campo de medida	Precisión	Ø esfera	Escala circular
15.133	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm

Indicador de palanca estándar TESATAST.

Palanca lateral