

 sylvac



MSA

15.179

Cassetta di strumenti di misura digitali SYLVAC® per apprendisti, composta da :


- Calibro elettronico 150 mm (Protezione IP67)
- Micrometro elettronico 0-30 mm
- Riga flessibile di 150 mm
- Squadra di precisione
- 1 calibro a filettatura + 1 raggimetro
- Punta di marcatura 180 mm.

Consegnato in 1 astuccio in materia sintetica.

Comparatori di leva GIROD-TAST.

- Alta sensibilità, ripetibilità e precisione (secondo DIN 2270). Insensibile ai campi magnetici
- Inversione automatica del punto di contatto, con rotazione costante in senso orario
- Lettura facile e senza errori con la rotazione di una mano
- Dispositivo robusto in un unico pezzo ; resistente alla corrosione con finitura in cromo satinato
- Progettato per applicazioni universali. Adatto per l'uso in officina
- Punta di contatto intercambiabile in carburo girevole a 240°.

 GIROD
INSTRUMENTS

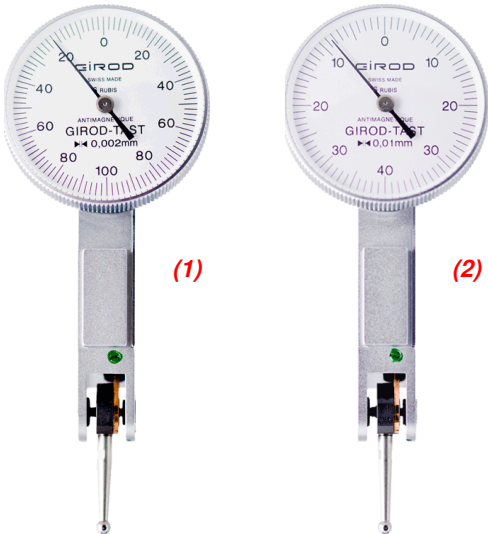

MSA		Campo di misura	Precisione	Ø quadrante	Scala circolare
15.131	(1)	0.20 mm	0.002 mm	28 mm	0 - 100 - 0 mm
15.611		0.20 mm	0.002 mm	37 mm	0 - 100 - 0 mm
-		-	-	-	-
15.132	(2)	0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm
15.125		0.80 mm	0.01 mm	37 mm	0 - 40 - 0 mm

Comparatore a leva standard TESATAST.

 GIROD
INSTRUMENTS



Leva laterale.

MSA		Campo di misura	Precisione	Ø quadrante	Scala circolare
15.133		0.80 mm	0.01 mm	28 mm	0 - 40 - 0 mm

Comparatore a leva standard TESATAST.