




MSA	Dimensiones	Kg
10.500	60 x 80 x 110 mm	0.465

Potenza para colocar y quitar rápidamente las grupillas y los tornillos de pulseras. Acceso fácil a los numerosos accesorios ubicados sobre el cabezal. La guía vertical permite una alineación perfecta con los tornillos o las grupillas de la pulsera. Está provisto de un dispositivo de sujeción del husillo, dejando las manos del operador libres.

- Contenido :
- 1 potencia y 1 husillo MSA10.500-A
 - 1 mango MSA10.504
 - 1 portapulseras MSA10.501
 - 12 mechas MSA10.502-xxx (2 de cada diámetro)
 - 11 sacagrupillas MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.40, 1.50 y 2.00 mm
 - 1 soporte MSA10.500-C
 - 1 soporte inferior MSA10.505
 - 1 proteja-pulsera MSA10.500-E.

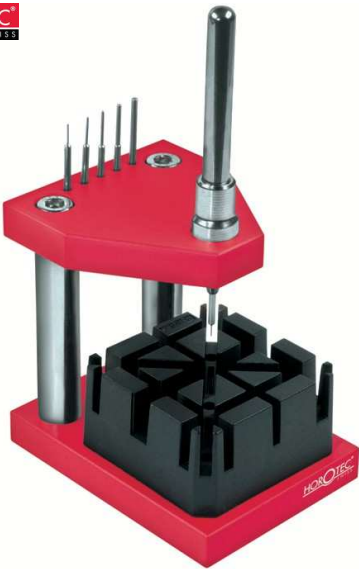

MSA	Dimensiones	Kg
10.499	60 x 80 x 110 mm	0.415

Potenza para colocar y quitar las grupillas de las pulseras. Versión simple de la potencia MSA10.500.

- Contenido :
- 1 potencia y 1 husillo MSA10.500-A
 - 1 portapulseras MSA10.501
 - 6 sacagrupillas MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50 y 2.00 mm
 - 1 soporte MSA10.500-C.



Piezas de recambio para MSA10.499 y MSA10.500 :

MSA	Elemento	Kg
10.499-03	Grupilla de centrado para base MSA10.499, Ø 4 x 17 mm	0.001
10.500-A	Husillo para sacagrupillas ; alisadura Ø 2 mm, longitud 80 mm	0.021
10.500-B	Junta O-Ring para husillo MSA10.500-A (versión anterior) y mango MSA10.504 ; Ø 3 mm, T 1.00	0.001
10.500-C	Soporte para el portapulseras MSA10.501	0.003
10.500-D	Bola de acero para husillo MSA10.500-A y mango MSA10.504	0.001
10.500-E	Proteja-pulsera en Delrin® en forma de tulipán hendido	0.001
10.500-F	Anillo de sujeción (POM)de la bola MSA10.500-D sobre husillo MSA10.500-A	0.001
10.504	Mango moleteado para mechas MSA10.502-x ; longitud 84 mm	0.022
10.505	Soporte inferior para mechas MSA10.502-x y proteja-pulsera MSA10.500-E	0.013