

Micromètres extérieurs verticaux analogiques.



MSA	Dimensions	Kg
15.302	85 x 100 x 160 mm	2.800


Micromètre vertical 0-25 mm avec table Ø 50 mm.
Butée micrométrique à broche non tournante.
- Étendue de mesure 0 - 25 mm
- Précision 0.01 mm.



MSA	Dimensions	Kg
15.303	80 x 130 x 220 mm	2.800


Support vertical type V 012 avec table à trous.
- Capacité de mesure 65 mm
- Capacité butée micrométrique 0 - 25 mm
- Précision 0.01 mm.

Accessoires pour micromètres extérieurs verticaux analogiques.

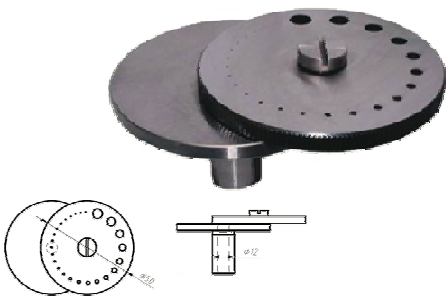

MSA	Ø
15.369	50 mm

Table complète à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.

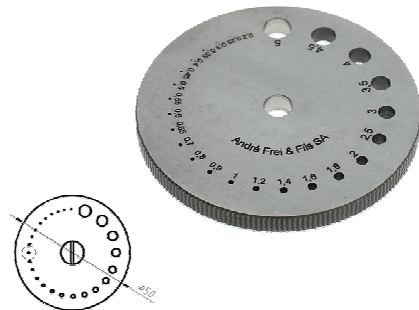


MSA	Modèle	Dimensions	Kg
15.370	(1) Avec gravage	Ø 50 mm	0.060
15.370-A	Sans gravage	Ø 50 mm	0.060

Plaque révoluer à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.

- Ø 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 et 5.00 mm.

Micromètre extérieur horizontal analogique.

Mitutoyo

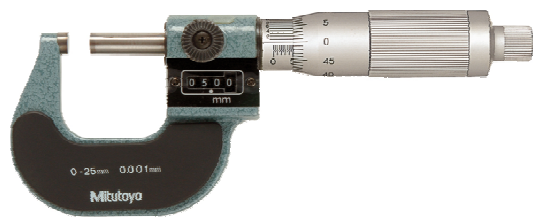

MSA	Étendue de mesure	Précision	Kg
15.129	0 - 25 mm	0.001 mm	0.224

Micromètre extérieur horizontal analogique à compteur MITUTOYO®.

- Force de mesure 5 - 15 N
- Erreurs maximales tolérées : ± 2 µm
- Face de mesure : Ø 6.35 mm.

Micromètres extérieurs horizontaux digitaux.



(1)

MSA	Étendue de mesure	Indice de protection	Kg
15.431	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 40	0.440
15.426	(1) 0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micromètre d'extérieur électronique MICROMASTER.

- Précision 0,001 mm ou 0.00005"
- Force de mesure max. 10 N
- Face de mesure Ø 6.50 mm
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Pile Lithium 3V, CR 2032
- Interface RS 232, opto-couplée.

Livré dans 1 étui synthétique.



5 mm
Ø 2 mm

MSA	Étendue de mesure	Indice de protection	Kg
15.484	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micromètre d'extérieur électronique MICROMASTER à touches fines. Pour la mesure des encoches, rainures de clavettes, arbres cannelés et autres points difficilement accessibles. Les touches fines se prêtent particulièrement bien à la vérification des petites pièces mécaniques.

- Précision 0,001 mm ou 0.00005"
- Force de mesure maximale 10 N
- Face de mesure Ø 2 mm sur 5 mm
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032
- Interface RS 232, opto-couplée.

Livré dans 1 étui synthétique.

Support pour micromètres.



MSA
15.452

Support pour micromètres d'extérieur jusqu'à 300 mm et autres instruments.

- Blocage de l'inclinaison. N'utilise qu'une seule vis
- Base en fonte, vernie
- Ouverture de la pince : 16 mm.

Micromètre horizontal analogique de table.



MSA	Touche	Table	Dimensions	Kg
15.310	A Ø 2 mm	-	160 x 40 x 65 mm	1.000
15.311	(1) S-A Ø 2 mm	Oui	160 x 40 x 65 mm	0.940

Micromètre horizontal 0 - 25 mm.

Autres touches cylindriques sur demande.

Micromètre horizontal électronique de table.



MSA	Dimensions
15.301	215 x 40 x 70 mm

Micromètre horizontal 0 - 25 mm avec table universelle.

Butée digitale à broche non tournante.

- Précision 0.001 mm ou 0.00005"

- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm

- Sortie RS232.

Livré sans touches.

Accessoires pour micromètres horizontaux de table.



MSA	Ø	Kg
15.371	17 mm	0.080

Table universelle pour micromètres horizontaux.