

Micromètres extérieurs verticaux analogiques.



| MSA    | Dimensions        | Kg    |
|--------|-------------------|-------|
| 15.302 | 85 x 100 x 160 mm | 2.800 |


Micromètre vertical 0-25 mm avec table Ø 50 mm.  
Butée micrométrique à broche non tournante.  
- Étendue de mesure 0 - 25 mm  
- Précision 0.01 mm.



| MSA    | Dimensions        | Kg    |
|--------|-------------------|-------|
| 15.303 | 80 x 130 x 220 mm | 2.800 |


Support vertical type V 012 avec table à trous.  
- Capacité de mesure 65 mm  
- Capacité butée micrométrique 0 - 25 mm  
- Précision 0.01 mm.

Accessoires pour micromètres extérieurs verticaux analogiques.

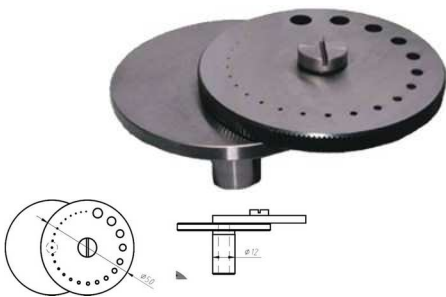

| MSA    | Ø     | Kg |
|--------|-------|----|
| 15.369 | 50 mm | -  |

Table complète à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.

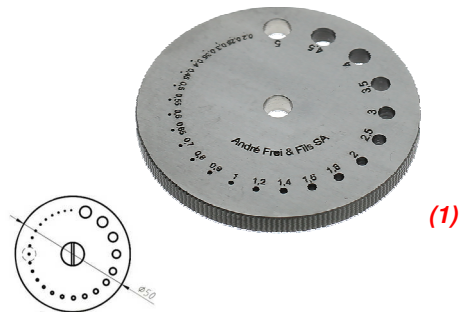

| MSA        | Ø     | Kg    |
|------------|-------|-------|
| 15.370 (1) | 50 mm | 0.060 |
| 15.370-A   | 50 mm | 0.060 |

Plaque révoluer à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.

- Ø 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 et 5.00 mm.

MSA15.370 : avec gravage.  
MSA15.370-A : sans gravage.

Micromètre extérieur horizontal analogique.



| MSA    | Étendue de mesure | Précision | Kg    |
|--------|-------------------|-----------|-------|
| 15.129 | 0 - 25 mm         | 0.001 mm  | 0.224 |

Micromètre extérieur horizontal analogique à compteur MITUTOYO®.

- Force de mesure 5 - 15 N

- Erreurs maximales tolérées : ± 2 µm

- Face de mesure : Ø 6.35 mm.

Micromètres extérieurs horizontaux digitaux.



| MSA    | Étendue de mesure        | Indice de protection | Kg    |
|--------|--------------------------|----------------------|-------|
| 15.431 | 0 - 30 mm / 0 - 1.2"     | IP 40                | 0.440 |
| 15.426 | (1) 0 - 30 mm / 0 - 1.2" | IP 54                | 0.440 |

Micromètre d'extérieur électronique MICROMASTER.

- Précision 0,001 mm ou 0.00005"

- Force de mesure max. 10 N

- Face de mesure Ø 6.50 mm

- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm

- Pile Lithium 3V, CR 2032

- Interface RS 232, opto-couplée.

Livré dans 1 étui synthétique.



| MSA    | Étendue de mesure    | Indice de protection | Kg    |
|--------|----------------------|----------------------|-------|
| 15.484 | 0 - 30 mm / 0 - 1.2" | IP 54                | 0.440 |

Micromètre d'extérieur électronique MICROMASTER à touches fines.

Pour la mesure des encoches, rainures de clavettes, arbres cannelés et autres points difficilement accessibles. Les touches fines se prêtent particulièrement bien à la vérification des petites pièces mécaniques.

- Précision 0,001 mm ou 0.00005"

- Force de mesure maximale 10 N

- Face de mesure Ø 2 mm sur 5 mm

- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm

- Pile Lithium 3 V, CR 2032

- Interface RS 232, opto-couplée.

Livré dans 1 étui synthétique.

Support pour micromètres.



| MSA    | Kg |
|--------|----|
| 15.452 | -  |

Support pour micromètres d'extérieur jusqu'à 300 mm et autres instruments.

- Blocage de l'inclinaison. N'utilise qu'une seule vis

- Base en fonte, vernie

- Ouverture de la pince : 16 mm.

Micromètre horizontal analogique de table.



| MSA    | Touche         | Table | Dimensions       | Kg    |
|--------|----------------|-------|------------------|-------|
| 15.310 | A Ø 2 mm       | -     | 160 x 40 x 65 mm | 1.000 |
| 15.311 | (1) S-A Ø 2 mm | Oui   | 160 x 40 x 65 mm | 0.940 |

Micromètre horizontal 0 - 25 mm.

Autres touches cylindriques sur demande.

Accessoires pour micromètres horizontaux de table.



| MSA    | Ø     | Kg    |
|--------|-------|-------|
| 15.371 | 17 mm | 0.080 |

Table universelle pour micromètres horizontaux.