

Micrómetros exteriores verticales analógicos.



MSA	Dimensiones	Kg
15.302	85 x 100 x 160 mm	2.800


Vertical micrometre 0-25 mm with table Ø 50 mm.
Micrometric touch adjuster with non-revolving spindle.
- Measuring range 0 - 25 mm
- Precision 0.01 mm.



MSA	Dimensiones	Kg
15.303	80 x 130 x 220 mm	2.800


Soporte vertical tipo V 012 con mesa perforada.
- Capacidad de medida 65 mm
- Capacidad del tornillo micrométrico 0 - 25 mm
- Precisión 0.01 mm.

Accesorios para micrómetros exteriores verticales analógicos.

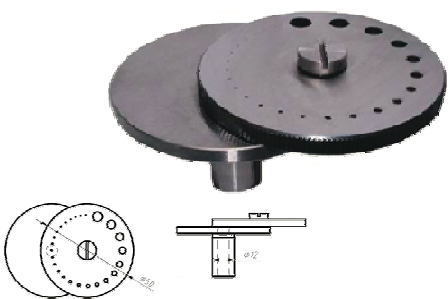

MSA	Ø
15.369	50 mm

Mesa completa con 25 perforaciones Ø 0.20 - 5.00 mm.

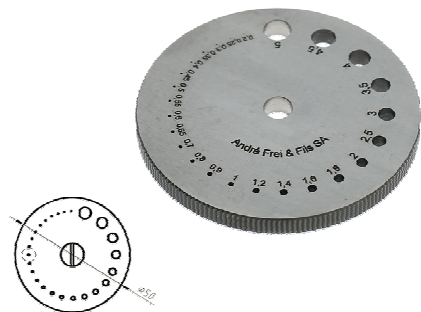

MSA	Modelo	Dimensiones	Kg
15.370	(1) Con grabado	Ø 50 mm	0.060
15.370-A	Sin grabado	Ø 50 mm	0.060

Torreta perforada con 25 orificios Ø 0.20 - 5.00 mm.

- Ø 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 y 5.00 mm.

Micrómetro exterior horizontal analógico.

Mitutoyo



MSA	Campo de medida	Precisión	Kg
15.129	0 - 25 mm	0.001 mm	0.224

Micrómetro exterior horizontal analógico con contador MITUTOYO®.

- Fuerza de medida 5 - 15 N
- Errores máximos admisibles : $\pm 2 \mu\text{m}$
- Superficie de contacto : $\varnothing 6.50 \text{ mm}$.

Micrómetros exteriores horizontales electrónicos.



(1)

MSA	Campo de medida	Índice de protección	Kg
15.431	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 40	0.440
15.426	(1) 0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micrómetro exterior electrónico MICROMASTER.

- Precisión 0,001 mm o 0.00005"
- Fuerza de medida máx. 10 N
- Superficie de contacto $\varnothing 6.50 \text{ mm}$
- Visualización LCD de gran tamaño, altura de los dígitos 7 mm
- Pila de litio 3V, CR 2032
- Interfaz RS 232, opto-acoplada.

Entregado en 1 estuche sintético.



5 mm

$\varnothing 2 \text{ mm}$

MSA	Campo de medida	Índice de protección	Kg
15.484	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micrómetro exterior electrónico MICROMASTER con contactos finos. Para medir de muescas, ranuras de chavetas, ejes acanalados y otros puntos de difícil acceso. Los contactos finos facilitan en gran medida la comprobación de pequeñas piezas mecánicas.

- Precisión 0,001 mm o 0.00005"
- Fuerza de medida máxima 10 N
- Superficie de contacto $\varnothing 2 \text{ mm}$ a 5 mm
- Visualización LCD de gran tamaño, altura de los dígitos 7 mm
- Pila de litio 3 V, CR 2032
- Interfaz RS 232, optoacoplada.

Entregado en 1 estuche sintético.

Soporte para micrómetros.



MSA
15.452

Soporte para micrómetros de exterior de hasta 300 mm y otros instrumentos.

- Bloqueo de inclinación. Utiliza solo un tornillo
- Base de fundición, barnizada
- Abertura del sujetador : 16 mm.

Micrómetro horizontal analógico de mesa.



MSA	Contacto	Mesa	Dimensiones	Kg
15.310	A Ø 2 mm	-	160 x 40 x 65 mm	1.000
15.311	(1) S-A Ø 2 mm	Sí	160 x 40 x 65 mm	0.940

Micrómetro horizontal 0 - 25 mm.

Otros contactos cilíndricos bajo pedido.

Micrómetro horizontal electrónico de mesa.



MSA	Dimensiones
15.301	215 x 40 x 70 mm

Micrómetro horizontal 0 - 25 mm con mesa universal.
 Tornillo digital no rotativo
 - Precisión 0.001 mm o 0.00005"
 - Visualización LCD de gran tamaño, altura de los dígitos 7 mm
 - Salida RS232.
 Entregado sin contactos.

Accesorios para micrómetros horizontales de mesa.



MSA	Ø	Kg
15.371	17 mm	0.080

Mesa universal para micrómetros horizontales.