

Micrometri verticali analogici per esterni.



MSA	Dimensioni	Kg
15.302	85 x 100 x 160 mm	2.800


Micrometro verticale 0-25 mm con base Ø 50 mm.
 Manicotto con mandrino non girevole.
 - Campo di misura 0 – 25 mm
 - Precisione 0.01 mm



MSA	Dimensioni	Kg
15.303	80 x 130 x 220 mm	2.800


Supporto verticale tipo V012 con base perforata.
 - Capacità di misura 65 mm
 - Capacità di apertura 0 - 25 mm
 - Precisione 0.01 mm.

Accessori per micrometri verticali analogici per esterni.

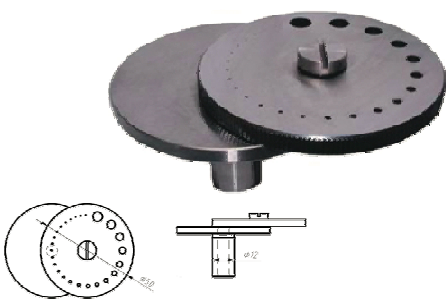

MSA	Ø
15.369	50 mm

Base perforata con 25 buchi Ø 0.20 - 5.00 mm.

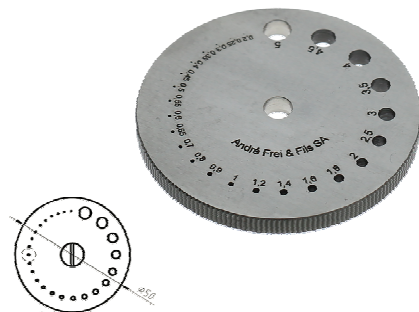


MSA	Modello	Dimensioni	Kg
15.370	(1) Con incisione	Ø 50 mm	0.060
15.370-A	Senza incisione	Ø 50 mm	0.060

Base con 25 buchi Ø 0.20 - 5.00 mm.

- Ø 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 e 5.00 mm.

Micrometro orizzontale analogico esterno.

Mitutoyo

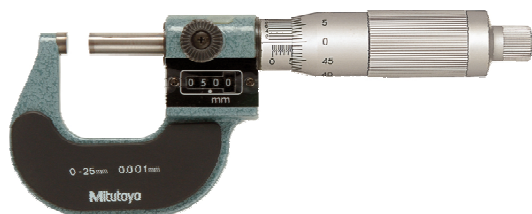

MSA	Campo di misura	Precisione	Kg
15.129	0 - 25 mm	0.001 mm	0.224

Micrometro per esterno orizzontale analogico con contatore MITUTOYO®.

- Forza di misura 5 - 15 N
- Errori massimi tollerati : $\pm 2 \mu\text{m}$
- Superfici di contatto : $\varnothing 6.50 \text{ mm}$.

Micrometri elettronici orizzontali per esterni.



(1)

MSA	Campo di misura	Grado di protezione	Kg
15.431	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 40	0.440
15.426	(1) 0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micrometro elettronico per esterni MICROMASTER.

- Precisione 0,001 mm 0.00005"
- Forza di misura massima 10 N
- Superfici di contatto $\varnothing 6.50 \text{ mm}$
- Ampio schermo LCD, altezza numeri 7 mm
- Batteria al litio 3V, CR 2032
- Interfaccia RS 232, opto-isolata.

Consegnato in 1 astuccio di materiale sintetico.



MSA	Campo di misura	Grado di protezione	Kg
15.484	0 - 30 mm / 0 - 1.2"	IP 54	0.440

Micrometro elettronico per esterno MICROMASTER con piccoli bottoni. Per misurare scanalature, alberi a profili scanalati, ingranaggi e altri punti difficilmente raggiungibili.

Gli inserti fini sono perfetti per potere misurare piccoli pezzi meccanici.

- Precisione 0,001 mm 0.00005"
- Forza di misura massima 10 N
- Superfici di contatto $\varnothing 2 \text{ mm}$ su 5 mm
- Ampio schermo LCD, altezza numeri 7 mm
- Batteria al litio 3V, CR 2032
- Interfaccia RS 232, opto-isolata.

Consegnato in 1 astuccio di materiale sintetico.

Supporti per micrometri.




MSA
15.452

Supporto per micrometri per esterni fino a 300 mm e altri strumenti.

- Blocco dell'inclinazione tramite un'unica vite
- Base in ghisa laccata
- Apertura della pinza : 16 mm.

Micrometro analogico orizzontale da tavolo.

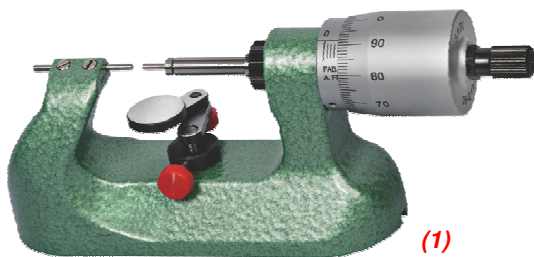

MSA	Contatto	Tavola	Dimensioni	Kg
15.310	A Ø 2 mm	-	160 x 40 x 65 mm	1.000
15.311	(1) S-A Ø 2 mm	Si	160 x 40 x 65 mm	0.940

Micrometro orizzontale 0 - 25 mm.

Altri contatti cilindrici su richiesta.

Micrometro elettronico orizzontale da tavolo.



MSA	Dimensioni
15.301	215 x 40 x 70 mm

Micrometro orizzontale 0 - 25 mm con tavola universale.

Manicotto digitale con mandrino non girevole.

- Precisione 0,001 mm 0.00005"

- Ampio schermo LCD, altezza numeri 7 mm

- Uscita RS 232.

Consegnato senza contatti.

Accessori per micrometri orizzontali da tavolo.



MSA	Ø	Kg
15.371	17 mm	0.080

Tavola universale per micrometri orizzontali