



Portacajas.

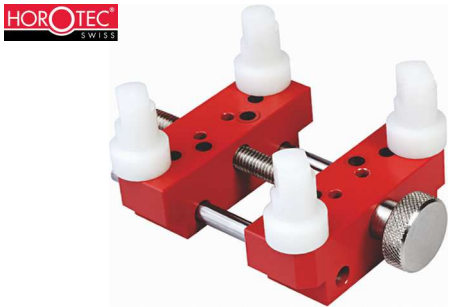

← 70 mm →

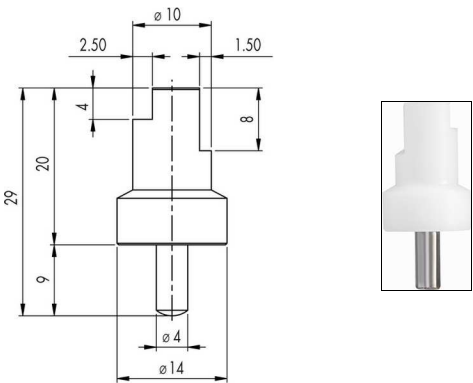


MSA	Abertura máxima	Kg
07.374	70 mm	0.160

Portacajas ajustable en aluminio para todas las potencias HOROTEC®. Los pernos escalonados están colocados dentro de agujeros reforzados con un tubo de acero y están especialmente recomendados para trabajos pesados. Entregado con 4 pernos en Delrin® MSA07.374-A.

Pieza de recambio :

MSA	Elemento	Kg
07.374-A	Perno escalonado en Delrin®	0.005

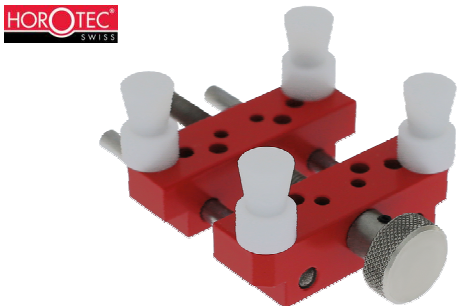

← 70 mm →

MSA	Abertura máxima	Kg
07.360-A	70 mm	0.110

Portacajas ajustable en aluminio para todas las potencias HOROTEC®. Entregado con 4 pernos en Delrin® MSA07.360-C.

Pieza de recambio :



MSA	Elemento	Kg
07.360-c	Perno en Delrin® (nueva versión)	0.015



Accesorio :

MSA	Elemento	Kg
07.360-B	Perno en Delrin® (versión antigua)	0.015



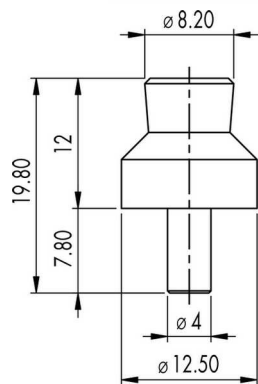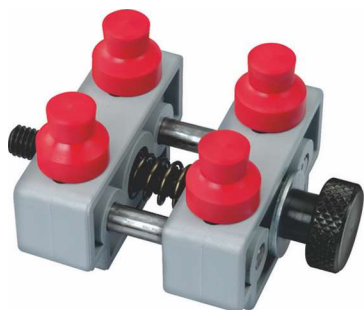

MSA	Dimensiones	Kg
08.001	65 x 45 mm	0.073


Portacajas universal de material sintético y metal, con 4 pernos de Nylon® MSA08.001-A.

Pieza de recambio :

MSA	Elemento	Kg
08.001-A	Perno de Nylon®	0.003



Ver capítulo PERF.

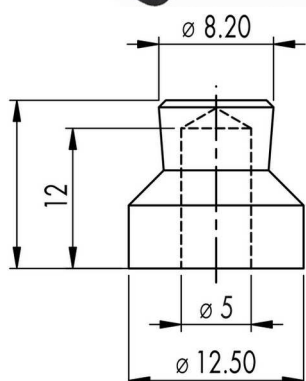

MSA	Dimensiones	Kg
08.002	83 x 65 mm	0.192

Portacajas completamente metálico, con 4 pernos de Nylon® MSA08.002-A, fijados sobre 1 eje de 5 mm.

Pieza de recambio :

MSA	Elemento	Kg
08.002-A	Perno de Nylon®	0.001



← 20...60 mm →


MSA	Dimensiones	Abertura máxima	Kg
08.010	Ø 115 x 65 mm	20...60 mm	0.396

Portacajas universal en material sintético, con 4 pernos de Delrin® y 1 arandela MSA08.010-A.

Pieza de recambio :

MSA	Elemento	Kg
08.010-A	Perno de Delrin® + 1 arandela	0.012

Tornillos.

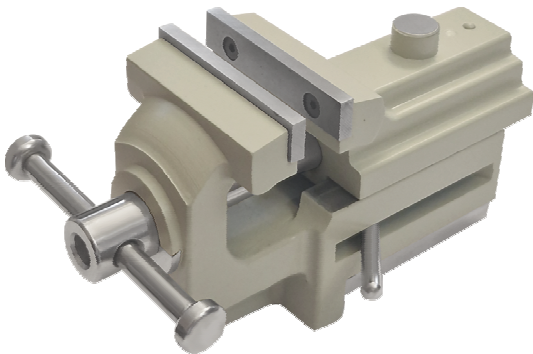

← 35 mm →

MSA	Dimensiones	Abertura máxima	Kg
08.104	120 x 65 mm	35 mm	1.250

Tornillo con placa de fijación en latón. Sólo la placa de fijación está fijada en la mesa de trabajo y el tornillo se coloca o se quita rápidamente gracias a la palanca lateral.

Anchura de las mordazas 50 mm.

Piezas de recambio :

MSA	Elemento	Kg
08.104-A	Placa de fijación en latón, 55 x 38 x 7 mm	0.098
08.104-B	Madera de roble para tornillo de banco, 77 x 18 x 14 mm	0.014
08.104-C	Tapa de Delrin per placa de fijación	0.005



60 mm

MSA	Dimensiones	Abertura máxima	Kg
24.113	70 x 95 mm	60 mm	0.565

Pinza de mesa gris para fijación de un tornillo. Compatible con el tornillo MSA08.104.

Entregado sin placa de fijación en latón.



MSA	Dimensiones	Kg
24.405	60 x 60 x 50 mm	0.150

Soporte de madera para tornillo.

Fijación fácil sobre una mesa de trabajo gracias a 1 tornillo equipado de una manecilla desembragable.

Compatible con el tornillo MSA08.104.

Entregado sin placa de fijación en latón.

Accesorio :

MSA	Elemento	Kg
24.405-01	Inserto metálico M6	0.008



← 0...15 mm →



MSA	Dimensiones	Abertura máxima	Kg
08.502	(1) 14 x 14 x 67 mm	0...15 mm	0.075

Mini tornillo de mano. Mordazas en acero templado y rectificado (una de las mordazas está provista de una ranura de sujeción).

Anchura de las mordazas 14 mm.

Accesorio :

MSA	Elemento	Kg
08.503	(2) Soporte orientable Ø 50 x 37 mm	0.149



MSA	Dimensiones	Kg
10.519	50 x 45 x 40 mm	0.105

Torno portapulseras con tornillo.

- Espesor máximo de las pulseras : 10 mm
- Dimensiones útiles : longitud 49 mm y altura 24 mm
- Compatible con las potencias MSA10.499 y 10.500 ilustradas a la página 10-2.



MSA	Dimensiones	Kg
10.513	55 x 35 x 22 mm	0.050

Torno portapulseras ajustable con tornillo.

- Espesor máximo de las pulseras : 9.50 mm
- Dimensiones útiles : longitud 35 mm y altura 12 mm
- Compatible con las potencias MSA10.499 y 10.500 ilustradas a la página 10-2.