

Bancs "C" de mesure.

SWISS METROLOGIE



| MSA | Kg |
|--------|-------|
| 15.567 | 1.800 |

Banc "C" de mesure inclinable (utiliser avec inserts M2.5).

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Livré sans touches.

SWISS METROLOGIE



| MSA | Touche épaisseur | Touche longueur utile | Kg |
|--------|------------------|-----------------------|-------|
| 15.560 | 1 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.561 | 1.5 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.562 | 2 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.563 | 3 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.564 | 4 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.565 | 5 mm | > 10 mm | 1.800 |
| 15.566 | 6 mm | > 10 mm | 1.800 |

Banc "C" de mesure inclinable avec touches cylindriques fixes en métal dur.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

SWISS METROLOGIE



| MSA | Touche épaisseur | Touche longueur utile | Kg |
|--------|------------------|-----------------------|-------|
| 15.532 | 0.2 mm | < 5 mm | 1.920 |
| 15.533 | 0.3 mm | < 5 mm | 1.920 |
| 15.534 | 0.4 mm | < 5 mm | 1.920 |
| 15.531 | 0.5 mm | < 5 mm | 1.920 |

Banc "C" de mesure inclinable avec touches demi-couteaux fixes en métal dur.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches: < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Banc de mesure horizontal pour mesures extérieures, utilisable avec les touches interchangeables type CARY®.

SWISSMETROLOGIE






STRUCTURE MONOBLOC

| MSA | Kg |
|--------|-------|
| 15.559 | 2.100 |


Banc de mesure horizontal SWISSMETROLOGIE®.

- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.2 µm maximum
- Parallélisme des touches: < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Livré sans touches de mesure.

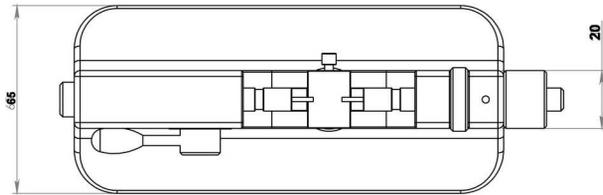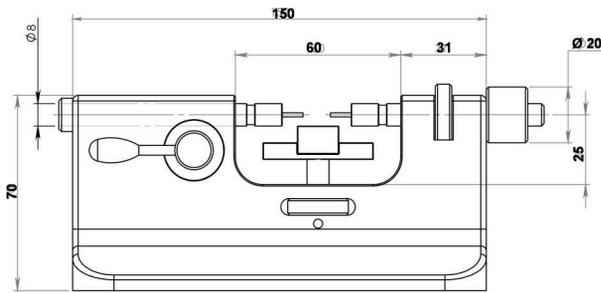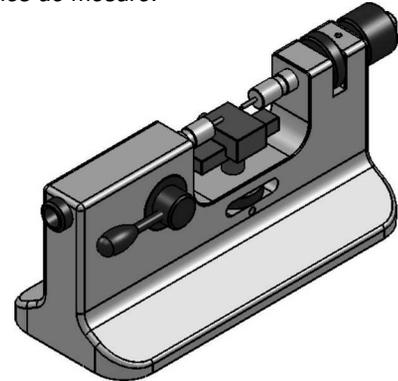


Touches de mesure interchangeables type CARY®.

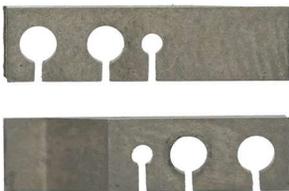

| MSA | Épaisseur | Longueur utile | Largeur | Kg |
|--------|-----------|----------------|---------|-------|
| 15.550 | 0.2 mm | < 5 mm | 3.50 mm | 0.002 |
| 15.551 | 0.3 mm | < 5 mm | 3.50 mm | 0.002 |
| 15.552 | 0.4 mm | < 5 mm | 3.50 mm | 0.002 |
| 15.553 | 0.5 mm | < 5 mm | 3.50 mm | 0.002 |

Paire de touches de mesure demi-couteaux en carbure, pour MSA15.494 et MSA15.559.

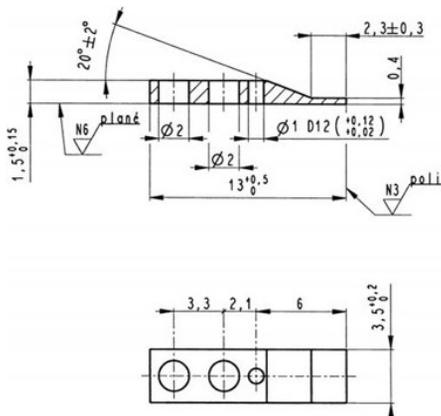

Banc de mesure horizontal pour mesures EXTÉRIEURES, utilisable avec les touches interchangeables type SYLVAC® et CARY®.

 sylvac



| MSA | Étendue de mesure | Résolution | Kg |
|--------|-------------------|------------|-------|
| 15.170 | 0 - 25 mm | 0.0001 mm | 3.600 |

Banc de mesure horizontal pour mesures extérieures SYLVAC® PS16 V2.
 - Construction robuste en fonte
 - Avec système Bluetooth intégré
 - Grand affichage avec indication du statut de tolérance par LED en couleur
 - Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable
 - Force de mesure réglable 0.1 - 0.6 N
 - Protection IP67.

Livré avec 2 touches de mesure en métal dur Ø 1.5 mm.

Accessoires : touches de mesure type SYLVAC® en carbure, forme demi-couteau + table

| MSA | Élément |
|------------|---|
| 15.171-010 | Paire de touches épaisseur 0.10, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-012 | Paire de touches épaisseur 0.12, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-015 | Paire de touches épaisseur 0.15, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-020 | Paire de touches épaisseur 0.20, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-030 | Paire de touches épaisseur 0.30, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-040 | Paire de touches épaisseur 0.40, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.171-070 | Paire de touches épaisseur 0.70, long. utile 2.20, largeur 4 mm |
| 15.172 | Table en forme de "H" avec réglage XZ |

Banc de mesure horizontal pour mesures INTÉRIEURES, utilisable avec les touches interchangeables type SYLVAC® et CARY®.

 sylvac



| MSA | Étendue de mesure | Résolution | Kg |
|--------|-------------------|------------|-------|
| 15.175 | 12 - 62 mm | 0.0001 mm | 5.100 |

Banc de mesure horizontal pour mesures intérieures SYLVAC® PS16 V2 LV similaire au MSA15.170 mais équipé d'un ensemble table et touches permettant de mesurer des diamètres intérieurs de Ø 12 à 62 mm.

- Destiné initialement à la mesure de boîtes de montres convenant également à la mesure de bagues et de pièces fines
- Mesure en 2 points avec positionnement de la pièce dans l'axe de mesure par 2 goupilles de centrage mobiles
- Hauteur de la table réglable jusqu'à 20 mm.

Livré avec 2 touches de mesure épaisseur 0.4 mm.

Banc de mesure horizontal pour mesures intérieures.



| MSA | Dimensions | Kg |
|--------|--------------------|----|
| 15.574 | 235 x 110 x 100 mm | - |

Banc de mesure intérieure ou extérieure type H 04.
 - Hauteur de la table réglable de 0 à 20 mm
 - Capacité pour mesure intérieure de 5.50 à 65.00 mm
 - Capacité pour mesure extérieure de 1.50 à 60.00 mm
 - Course 10 mm.

Livré sans comparateur.



| MSA | Kg |
|--------|----|
| 15.575 | - |

Paire de touches de mesure pour rainures, pour table de mesure MSA15.574.

- Capacité de mesure intérieure de 15.50 à 73 mm
 - Épaisseur 0.25 mm.