


Supporti di misura verticale.

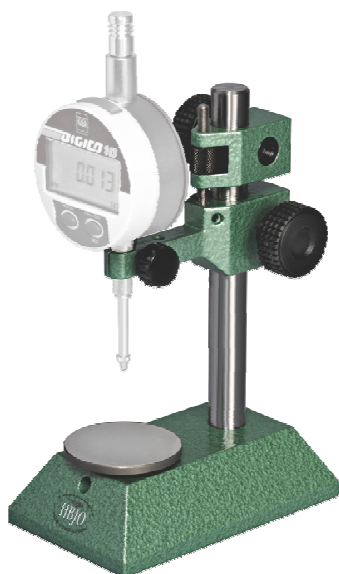

MSA	Ø tavola	Dimensioni	Kg
15.360	50 mm	80 x 130 x 255 mm	2.500
15.361	80 mm	80 x 130 x 255 mm	2.530

Supporto verticale tipo V 01 con base d'acciaio.

Capacità di misura 75 mm.

Consegnato senza strumento di misura.



MSA	Kg
15.424	2.600

Supporto di misura verticale da tavolo con base di granito classe 00 INTERAPID.

- Campo di misura 0 - 170 mm
- Colonna nera Ø 20 mm, serraggio Ø 8 mm
- Banco di misura 100 x 150 x 40 mm.

Consegnato senza strumento di misura.

Altre dimensioni su richiesta.



MSA	Kg
15.424-B	4.920

Supporto di misura verticale da tavolo con base di granito.

- Campo di misura 0 - 250 mm
- Colonna nera Ø 25 mm, serraggio Ø 8 mm
- Banco di misura 150 x 200 x 40 mm.

Altre dimensioni su richiesta.

SWISSMETROLOGIE




Ceramica

MSA	Dimensioni	Kg
15.549	150 x 100 x 40 mm	2.000
15.548	200 x 150 x 40 mm	3.000

Supporto di misura con piano campione in ceramica.
- Altezza Colonna 250 mm
- Lunghezza braccio 65 mm.

SWISSMETROLOGIE

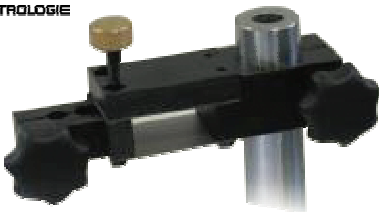

MSA	Kg
15.558	0.200

Braccio con regolazione precisa per supporti di misura MSA15.548 e MSA15.549.
- Distanza col braccio centrale 79 mm.

Tastatori di misura.

HEIDENHAIN



MSA	Modello	Passo di misura	Kg
15.547	MT 1281	12 mm	0.550
15.585	MT 2581	25 mm	0.700

Tastatore incrementale METRO di alta precisione.
Indicato per le stazioni di misura e gli strumenti di controllo dove la precisione è importante.
L'asta di misura guidata da cuscinetti a sfera permette di assorbire dei carichi trasversali elevati.
- Passo di misura fino a 25 mm
- Passo di divisione 4 µm
- Tensione sinusoidale d'ampiezza 1 Vcc, periodo del segnale 2 µm
- Precisione del sistema ± 0,2 µm
- Asta di serraggio Ø 8 mm
- Inserto di misura intercambiabile M2.5
- Lunghezza cavo 1.5 m
- Connettore maschio Sub-D da 15 poli.

Passo 12 o 25 mm